

**REPEX**

*Krótkotnąca przyczepa samozbierająca*



**BERGMANN**

*...die Spezialisten*





Dzięki swojemu nowoczesnemu wyglądowi **REPEX** pasuje idealnie do Twojego profesjonalnego przedsiębiorstwa rolniczego, pozostawiając po sobie perfekcyjne wrażenie. **REPEX** jako pojazd kombi można stosować przez cały rok – albo do zbioru zielonki, albo do prac transportowych.



Ten dyszel spełnia wszelkie życzenia!

Bardzo wąski dyszel w **REPEX** umożliwia pracę również na najmniejszej przestrzeni. Możliwy jest zatem wjazd pod kątem bez dodatkowych manewrów na podwórka i łąki i między wąskie rzędy.


Podłączanie przewodów hydraulicznych do ciągnika jest również bardzo proste dzięki oznaczeniom. Odpowiednie uchwyty zawsze optymalnie prowadzą i układają przewody hydrauliczne.



**REPEX** jest wyposażony seryjnie w krzywkowy podbieracz o szerokości 1.940 mm z sześcioma rzędami palców oraz w skrzytne koła podporowe. Sterowany podbieracz dzięki wolniejszej prędkości obrotowej zbiera plon staranniej, czystiej i podaje go w sposób ciągły do rotora - również w najtrudniejszych warunkach zbiorów. Nie dochodzi więc do efektu grzebienia, co podtrzymuje krótkie cięcie. Jest to ważny krok, aby uzyskać wysokiej jakości kiszonkę.



Zminimalizowanie przerw konserwacyjnych oznacza więcej czasu na zakiszanie i krótsze czasy przestojów. W tym celu wystarczy jedynie otworzyć hydraulicznie noże z kanału tnącego i wymienić je bez stosowania żadnych dodatkowych narzędzi. Obsługę tej funkcji oraz funkcji łamanego dyszla można wygodnie przeprowadzić w **REPEX** z lewej strony pojazdu.

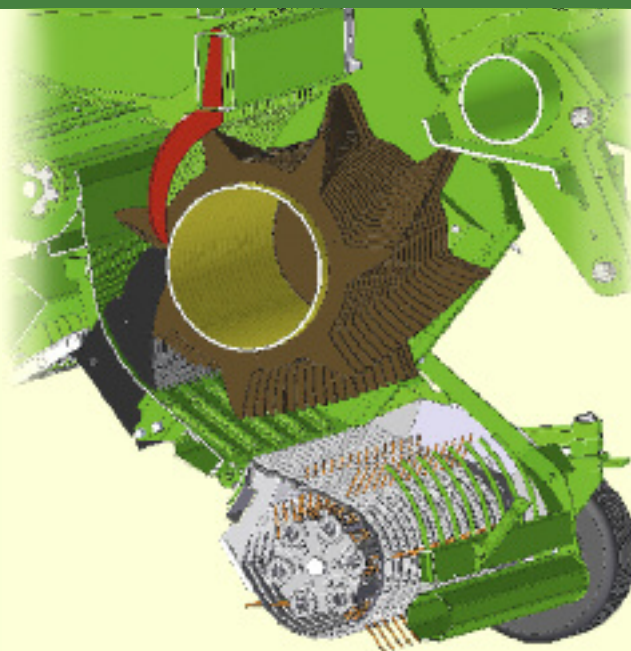

**Najlepszy w swojej klasie przy krótkim cięciu.**

Krótko cięte zbiory można łatwiej rozprowadzać w silosie i lepiej zagęszczać. Lepsze zagęszczenie pod-

nosi jakość Twojej podstawowej paszy, co przekłada się na większe ilości mleka. Za pomocą 41 noży **REPEX** tniesz zbiór na długość 35 mm. Wyznacza to nowe standardy krótkiego cięcia w swojej klasie.



Rotor napędzany jest poprzez mocną i wydajną przekładnię o małych wymogach konserwacyjnych. Masywne, umieszczone spiralnie zęby rotora podają zbiór równomiernie i swobodnie przez kanał tnący do skrzyni ładunkowej. Dzięki obniżonej przesuwnej podłodze kanał podawczy zostaje skrócony, co redukuje moc napędu i chroni tym samym zbiory. Zmniejsza to Twoje koszty i podnosi jednocześnie jakość paszy.







Aby osiągnąć długą żywotność, **REPEX** posiada w wersji seryjnej stalową podłogę przesuwającą obniżoną w kierunku rotora. Cztery mocne łańcuchy podłogowe o grubości 11 mm wytrzymują w sumie obciążenie 60 ton, co umożliwia bezproblemowy rozładunek również bardzo ciężkich zbiorów.



Dzięki gładkim elementom ścian bocznych w przedniej części skrzyni ładunkowej łącznie z ruchomą klapą automatyki załadunku można optymalnie wypełniać zbiorem skrzynię ładunkową. Przy średnim sprasowaniu można transportować ponad 50 m<sup>3</sup>. Bardzo przyspiesza to proces zbierania.



Na nierównym terenie lub na zboczach solidne podwozie **REPEX** gwarantuje ciągłą kontrolę. 3-warstwowe resory umożliwiają elastyczne ruchy przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej sztywności pojazdu. A zatem również przy pełnym ładunku można osiągnąć bezpiecznie wysoką prędkość zbiorów. Opony o wymiarach do 710/45 R 22.5 umożliwiają szeroką powierzchnię styku i tym samym minimalny nacisk na podłoże.



*...die Spezialisten*





Indywidualnie programowalne kroki robocze!

**REPEX** wyposażony jest seryjnie w terminal BCT 20 firmy BERGMANN. Jego atuty to podświetlany wyświetlacz z foliową klawiaturą oraz rozbudowane menu łącznie z licznikiem transportów.

Opcjonalnie dostępne jest rozwiązanie dostosowane do ISOBUS z terminalem lub bez. Własny terminal firmy BERGMANN CCI 200 ISOBUS posiada również podświetlany wyświetlacz z foliową klawiaturą, różnorodnym menu i licznikiem transportów. Dodatkowy komfort zapewnia wyświetlacz dotykowy i funkcje wideo.



**A** Agresywne walce dozujące pojazdów w wersji S umożliwiają optymalne i równomierne rożenie plonów w silosie.

**B** BERGMANN jako jedyny producent oferuje w wersji seryjnej wskaźnik pozycji tylnej kłapy. Pracując nocą lub z pełnym ładunkiem – wiesz zawsze, w jakiej pozycji jest tylna kłapa.

**C** Drzwiczki skrzyni ładunkowej w modelach S są seryjne, w modelach K opcjonalnie.



Długość rozładunku można ustawiać w zależności od pozycji tylnej kłapy.



Krótkotnąca przyczepa samobierająca		REPEX 29 S	REPEX 30 K	REPEX 31 S	REPEX 32 K	REPEX 32 S	REPEX 33 K	REPEX 34 S	REPEX 35 K
Długość *	mm	8.860	8.860	8.860	8.860	9.610	9.610	9.610	9.610
Szerokość *	mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Wysokość *	mm	3.700	3.700	3.900	3.900	3.700	3.700	3.900	3.900
Prześwit podbieracza *	mm	~350	~350	~350	~350	~350	~350	~350	~350
Prześwit przy wysuniętym łamanym dyszlu *	mm	~ 600	~ 600	~ 600	~ 600	~ 600	~ 600	~ 600	~ 600
Masa własna *	kg	7.750	7.400	7.800	7.450	8.000	7.650	8.050	7.700
Dopuszczalna masa całkowita *	kg	18.000-19.000	18.000-19.000	18.000-19.000	18.000-19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ładowność *	kg	10.250-11.250	10.600-11.600	10.200-11.200	10.550-11.550	13.000	13.350	12.950	13.300
Ładowność przy średnim ściśnięciu *	m³	51,5	53,6	56	58,3	57,1	59,8	60,8	63,5
Ładowność wg nach DIN 11741 *	m³	28,6	29,8	31,1	32,4	31,7	33,2	33,8	35,3
Długość cięcia	mm	35	35	35	35	35	35	35	35
Liczba noży	Szt.	41	41	41	41	41	41	41	41
Szerokość podbieracza	mm	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
Zapotrzebowanie mocy	KW KM	88-147 120-200	88-147 120-200	88-147 120-200	88-147 120-200	88-147 120-200	88-147 120-200	88-147 120-200	88-147 120-200

\*Zależne od wyposażenia

Opcjonalnie:

Koła

550/45 R 22.5

560/45 R 22.5

620/40 R 22.5

710/40 R 22.5

710/45 R 22.5

Dyszel resorowany (hydropneumatycznie)

System automatycznego napełniania

System Load Sensing

Komfortowa obsługa przy użyciu ISOBUS

Centralny układ smarowania, całkowicie automatyczny

Różne warianty oświetlenia



Rozrzutniki obornika – Rozrzutniki uniwersalne – Przyczepy objętościowe – Przyczepy przeładowcze – Systemy wymienne Vario – Maszyny specjalne

# BERGMANN

*...die Spezialisten*

**Ludwig Bergmann GmbH • Maschinenfabrik**  
 Hauptstraße 64-66 • 49424 Goldenstedt/Germany  
 Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 • Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88  
 www.bergmann-goldenstedt.de • info@l-bergmann.de

