

PRZYCZEPA T-678

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



**HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**

cena detaliczna
49 100 PLN
Rabat ustal z dilerem



GWARANCJA
24 miesiące



GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2021

Cenny netto w PLN


od dnia 23.07.2021

wersja.4.2021

CynkoMet®
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	~5 620 kg*
Masa własna	~2 880 kg*
Dopuszczalna masa całkowita	8 500 kg
Długość	7 500 mm
Szerokość	2 420 mm
Wysokość	~3 050 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	5 975 x 2 250 x 2 000 mm
Powierzchnia ładunkowa	13,5m ²
Wysokość podłogi od podłoża	~1 031 mm
Grubość podłogi	podłoga drewniana 30mm
Rozmiar ogumienia	11,5/80 15,3
Rozstaw kół	2 000 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	436 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	856 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	1 000 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	4 000 kg
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	tandem resorowany
Klasa ciągnika współpracującego	60 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

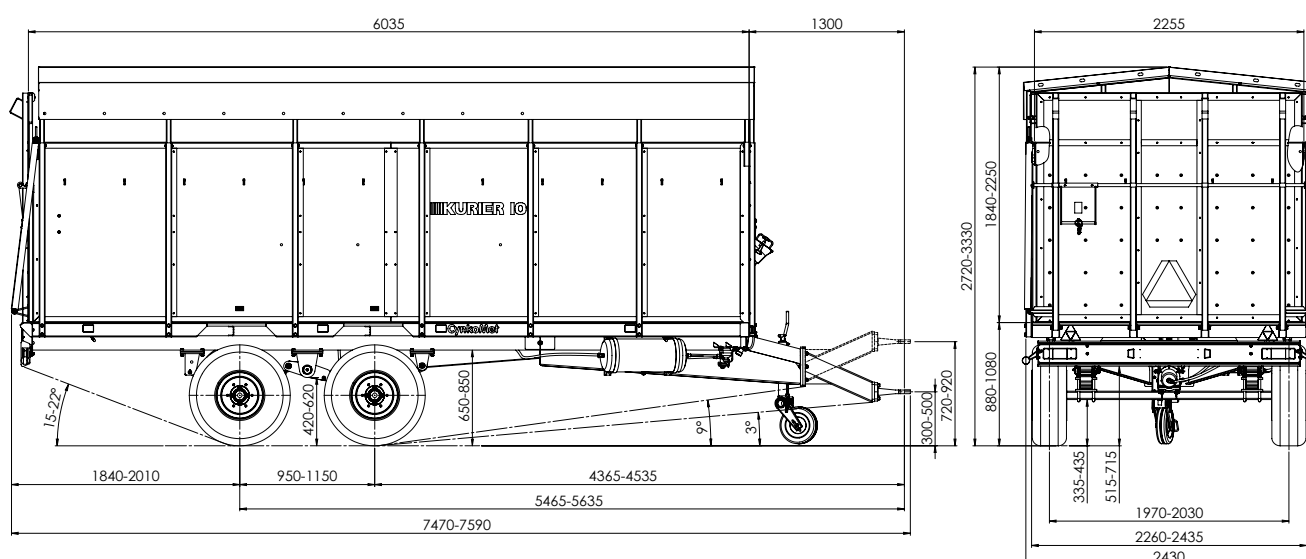

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Nowe koła 11,5/80-15.3

Ściany - sklejka wodoodporna obustronnie foliowana

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68), przekrój belki - kwadrat 70, rozmiar hamulca 300x60 306E, 6 szpilek M18x1,5

Podłoga drewniana imregnowana

Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED

Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Sprężyny ułatwiające otwieranie tylnej ściany

Rozkładane barierki boczne cynkowane ogniowo

Stelaż plandeki cynkowany ogniowo

Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Ściany z blachy ocynkowanej ogniowo	8 200 PLN
Przegroda wewnętrzna	1 150 PLN
Podłoga aluminiowa 4 mm	4 600 PLN
Drzwi boczne	4 750 PLN
Szczelna wanna antypoślizgowa z tworzywa sztucznego (polimocznik)	6 400 PLN
Powlekanie rampy tylnej polimocznikiem antypoślizgowym	2 800 PLN
Hamulce hydrauliczne dwuprzewodowe	7 999 PLN
Układ jezdny	
Koło zapasowe 11,5/80-15.3 luzem	600 PLN
Dopłata do kół 400/60-15.5	1 100 PLN
Koło zapasowe 400/60-15.5 luzem	980 PLN
Instalacje	
Hamulec najazdowy (homologacja do 40 mh/h)	5 900 PLN
Oświetlenie full LED	450 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka sznurowana	2080 PLN
Odptyw z zaworem kulowym	350 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

CynkoMet
Czarna Białostocka