

**Cultiplow®** Platinum


Samodzielny spulchniacz



Wybór profesjonalistów

# Ekskluzywna technologia

**Cultiplow®** Platinum

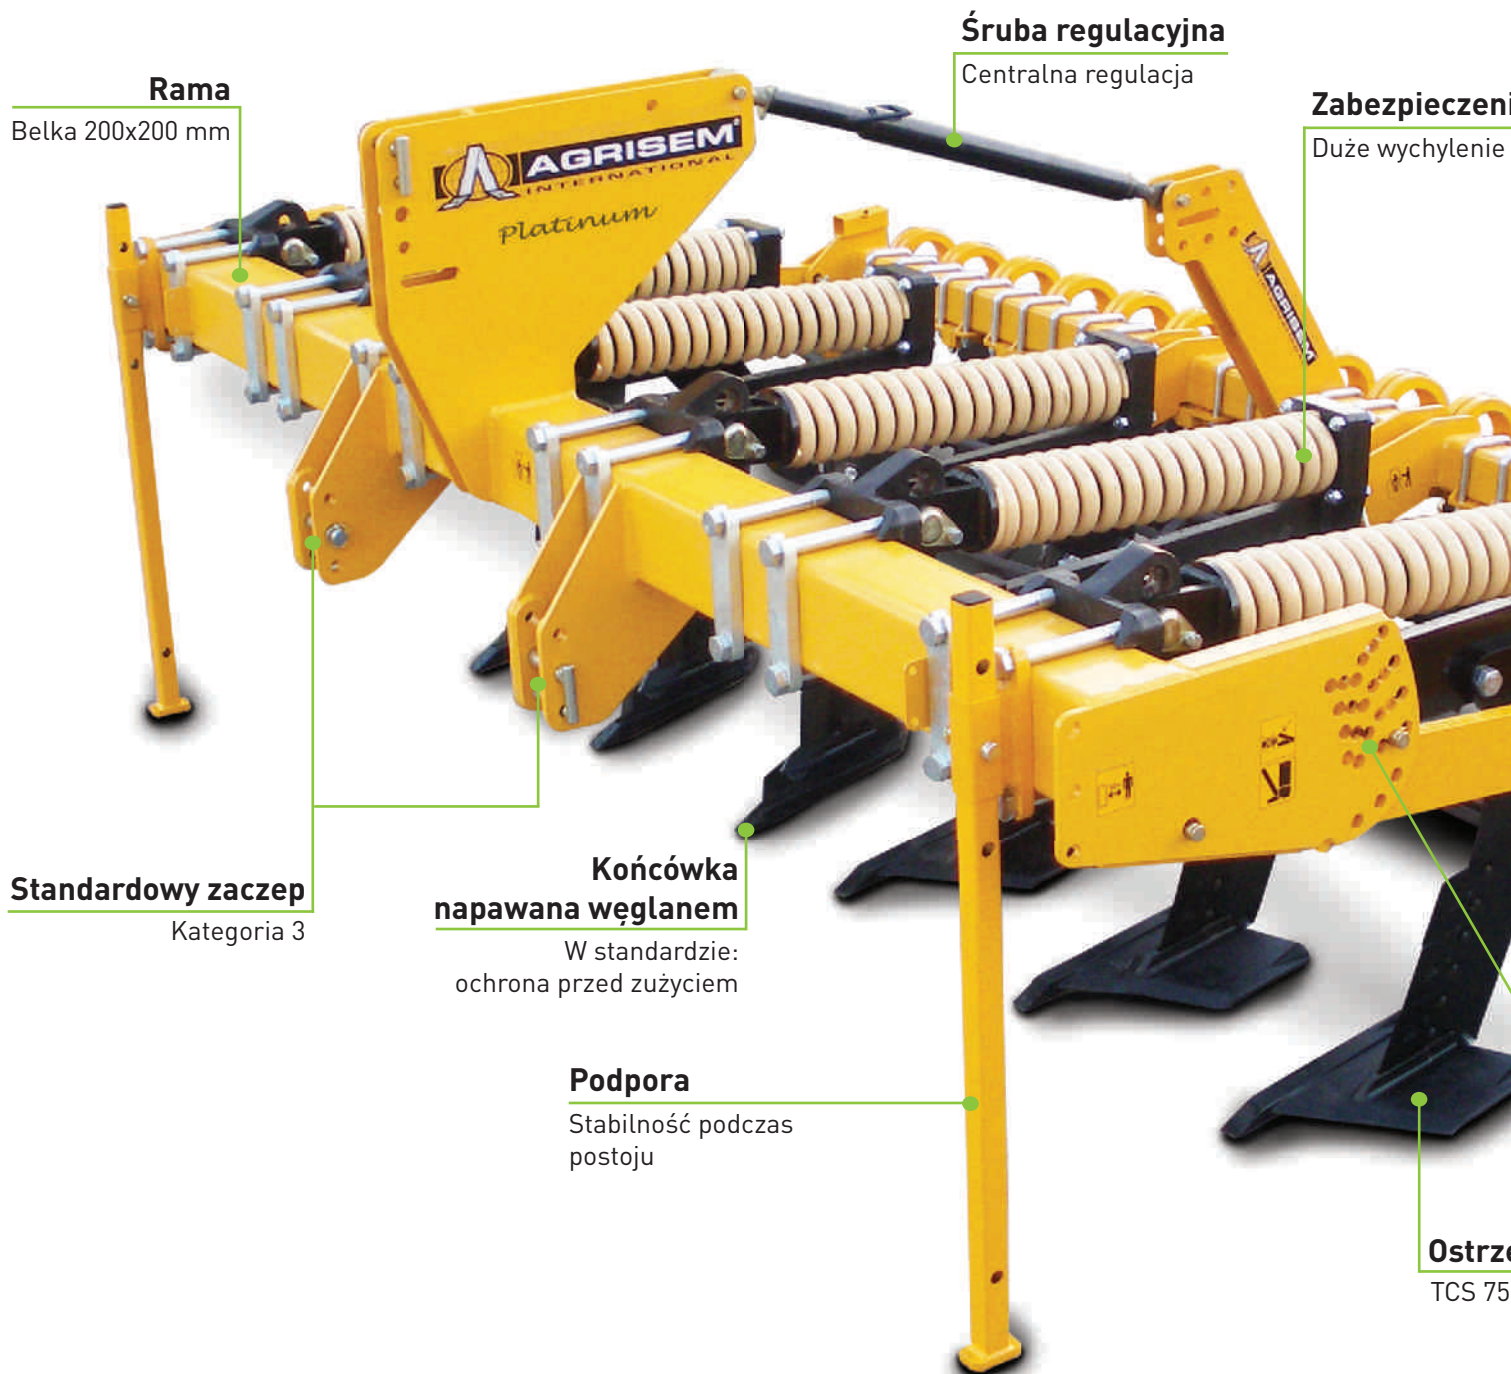

## Rama

Belka 200x200 mm

## Śruba regulacyjna

Centralna regulacja

## Zabezpieczenie

Duże wychylenie

## Standardowy zaczep

Kategoria 3

## Końcówka napawana węglem

W standardzie:  
ochrona przed zużyciem

## Podpora

Stabilność podczas postoju

## Ostrze

TCS 75

## Agronomia

**PATENT**




- Zachowana struktura gleby
- Efekt «fali» powoduje powstawanie pionowych szczelin
- Ułatwiony rozrost korzeni oraz wyciąg kapilarny

## Wydajność

Ostrza proste

Ostrza zagięte

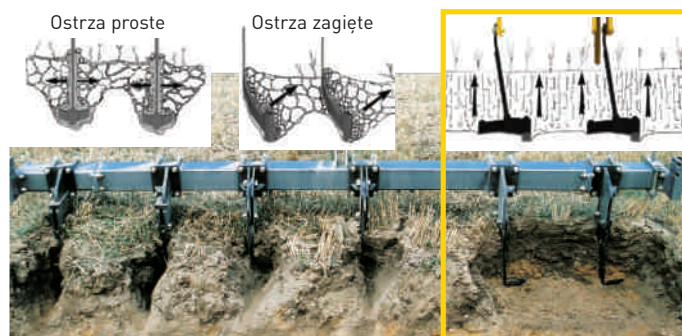

- Jednolite spalchnienie na całej szerokości
- Bez efektu «grabienia»
- Bez tworzenia się grud

# Unikalne ostrze polecane przez agronomów

Praca od 15 cm do 45 cm Od 5 do 10 km/h

## Wale sprężynowe

ostrza

### Combimulch 35

Przygotowanie gleby na powierzchni



### Wał klatkowy Ø526

Szeroki wybór wałów w zależności od rodzaju gleby

### Multistop

Ułatwiona regulacja głębokości pracy

## Ostrze z przesuniętą końcówką

0




Model półzawieszany, składany 4,5 m.  
Wał klatkowy Ø526

## Wyłączność AGRISEM



Cultiplow - model na pastwiska  
wał Flexi-Sem Ø540

## Ekonomika

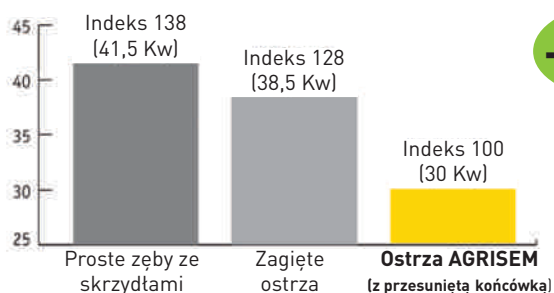

Rezultat testu przeprowadzonego przez szkołę w Derval (FR).  
Zapotrzebowanie mocy spulchniacza pracującego na szerokości 3 m. i głębokości 30 cm.

- O 30% mniejsze zapotrzebowanie mocy w stosunku do tradycyjnego spulchniacza
- Lepsze wschody = wyższa rentowność

## Mocna rama



- Duży prześwit pod ramą
- Silna konstrukcja do każdego warunków
- Równomierne rozłożenie ciężaru

# Charakterystyka

	Modele nieskładane				Model rozsuwany*	Modele składane			
Szerokość pracy	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	6,50 m	8,00 m
Waga (kg) z wałem klatkowym	1 600	1 920	2 270	2 630	3 040	3 640	4 060	4 400	5 220
Moc ciągnika (KM)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	255-320	335-425	380-480	420-550
Ilość ostrzy	3	4	5	6	-	6	8	9	11
Ilość ostrzy Cultiplow Platinum+	4	5	6	7	6	-	-	-	-

\* szerokość transportowa 3 m.

## WAŁY

Klatkowy Ø526



Flexi-Sem Ø540



Steel-Pack Ø700



Combimulch 35



439 rue de l'Étang - Beaucé Tel.: +33 (0)2 40 77 40 48 agrisem@agrisem.com  
44850 LIGNÉ - FRANCJA Faks: +33 (0)2 40 77 45 45 www.agrisem.com

**Twój dealer**