

Samodzielny spulchniacz



Ekskluzywna technologia

Cultiplow®

Rama

Belka 200x200 mm

Śruba regulacyjna

Centralna regulacja

Zabezpieczenie

Duże wychylenie

Zaczep

Kat. 3

Końcówka wzmocniona węglikiem

W standardzie: ochrona przed zużyciem
Jako opcja: Nowe ostrza Easy-Carbi

Podpora


Stabilność podczas postoju

Ostrza

TCS 75

Agronomia


PATENT

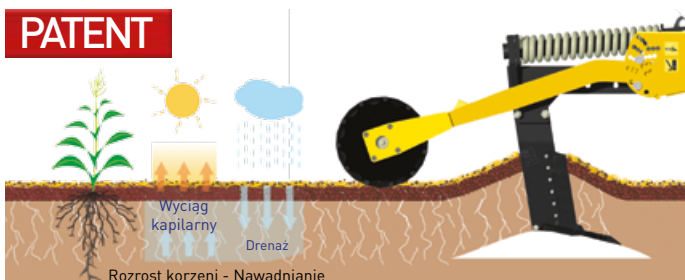

- + Zachowana struktura gleby
- + Efekt «fali» powoduje powstawanie pionowych szczelin
- + Ułatwiony rozrost korzeni oraz wyciąg kapilarny

NOWOŚĆ


Ostrza EASY-CARBI

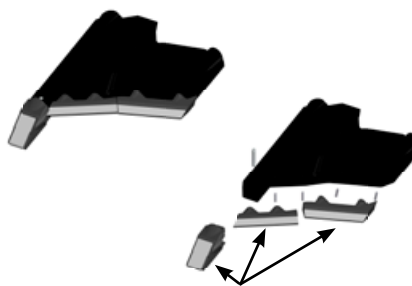

Części łatwe do wymiany bez konieczności demontażu całego ostrza

- + Ostrza i końcówka wzmocnione węglikiem
- + Prosta wymiana

Rezultaty

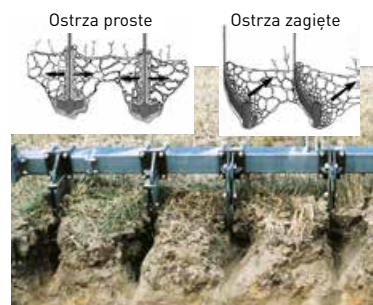

- + Jednolite spulchnienie na
- + Bez efektu «grabienia»
- + Bez tworzenia grud

Unikalne ostrze polecane przez agronomów

Praca od 15 cm do 45 cm Od 5 do 10 km/h

ie sprężynowe (lub śrubowe jako opcja)
ostrza

Combimulch 35


Przygotowanie gleby na powierzchni



Multistop

Ułatwiona regulacja głębokości pracy

e z przesuniętą końcówką

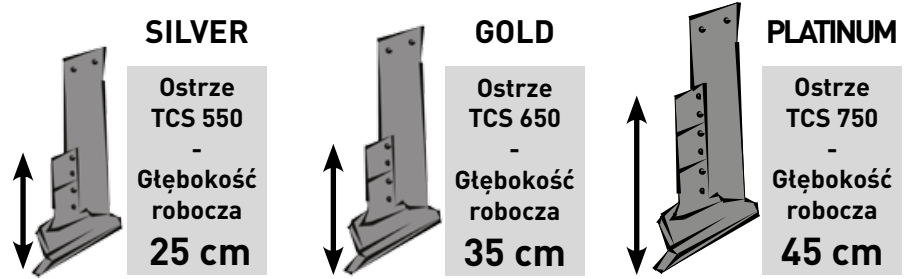

Model składany, pół-zawieszany 4,5 m
Wał kłatkowy Ø526


Wyłączność AGRISEM



Cultiplow - model na pastwiska
wał Flexi-Sem Ø540


aty

Oszczędność

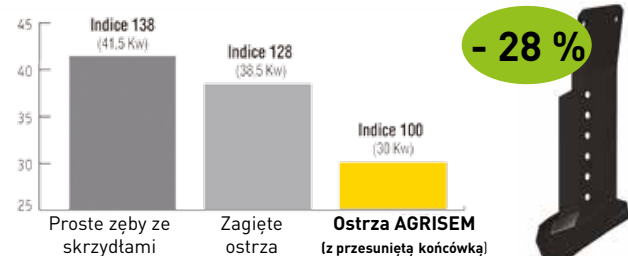

Rezultat testu przeprowadzonego przez szkołę w Derval (FR).
Zapotrzebowanie mocy spulchniacza pracującego na szerokości 3 m. i głębokości 30 cm.

Mocna rama

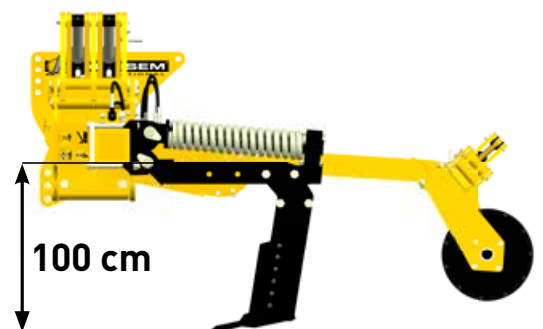

a całej szerokości
»











- O 30% mniejsze zapotrzebowanie mocy w stosunku do tradycyjnego spulchniacza
- Lepsze wschody = wyższa rentowność







- Duży prześwit pod ramą
- Silna konstrukcja do każdego warunków
- Równomierne rozłożenie ciężaru

Charakterystyka

SILVER	Modele nieskładane	
 Szerokość pracy	2,50 m	3,00 m
 Waga (kg) z wałem kłatkowym	757	904
 Moc ciągnika (KM)	70-120	90-150
 Ilość ostrzy	4	5

GOLD	Modele nieskładane				Model rozsuwany	Modele składane		
 Szerokość pracy	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
 Waga (kg) z wałem kłatkowym	1 593	1 911	2 269	2 627	3 034	4 613	5 361	7 147
 Moc ciągnika (KM)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	200-280	280-380	380-450
 Ilość ostrzy	3	4	5	6	6	6	8	11

PLATINUM	Modele nieskładane				Model rozsuwany	Modele składane		
 Szerokość pracy	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
 Waga (kg) z wałem kłatkowym	1 640	1 980	2 350	2 720	3 140	3 630	4 060	5 220
 Moc ciągnika (KM)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	255-320	335-425	420-550
 Ilość ostrzy	3	4	5	6	6	6	8	11

WAŁY



535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCJA

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com



Twój dealer