




Lider w swojej gamie

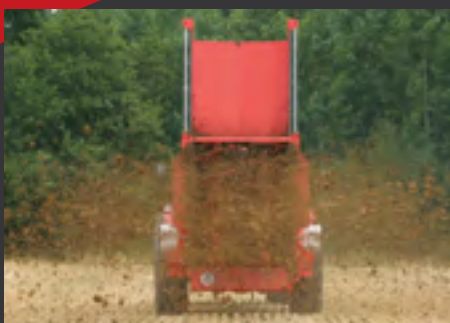

DYSTRYBUTOR W POLSCE

GRÉGOIRE  BESSON

GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
Kowanówko
ul. Obornicka 1a
64-600 Oborniki Wlkp.
tel : 61 297 75 30 - kom : 603 138 568
mail : gbesson@poczta.onet.pl

ROZRZUTNIKI
OBORNIKA



www.jeantil.com

Od 4 pokoleń, firma Jeantil projektuje i produkuje maszyny rolnicze oraz maszyny przeznaczone dla gospodarstw hodowlanych.


Jeantil jest prekursorem w precyzyjnym rozrzucaniu obornika, w automatycznie regulowanym rozdrabnianiu, w talerzowych aplikatorach doglebowych do rozlewania gnojowicy. Umiejętności producenta są dzisiaj uznawane we Francji i na całym świecie.

Jeantil oznacza nieustanne innowacje, francuską jakość produkcji, wysoką, precyzyjną technologię oraz wydajną i niezawodną mechanikę.

Jeantil, pierwszy francuski producent rozrzutników obornika z certyfikatem Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG



Firma Jeantil od wielu lat jest zaangażowana w rozwój zaawansowanej techniki i gwarantuje precyzję, równomierność oraz wysoką jakość rozrzucania obornika przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Od 2004 roku, rozrzutniki obornika z pionowymi adapterami posiadają europejski, najbardziej wymagający certyfikat.

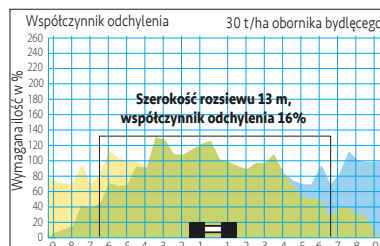

*Równomierność	
< 15 %	++
> 15 % < 20 %	+
> 20 % < 25 %	0
> 25 % < 30 %	-
> 30 %	--

	Rozrzucona ilość	Szerokość	Precyzja	Równomierność*
Kompost	5 t/ha	7 m	19%	+
	10 t/ha	7 m	19%	+
	25 t/ha	8 m	17%	+
Obornik	10 t/ha	13 m	18%	+
	30 t/ha	13 m	16%	+
Pomiot kurzy	2.7 t/ha	5 m	17%	+

Kryteria doboru właściwego rozrzutnika obornika

Rozrzutnik	EVR FIRST	EVR	EVR	EPR	EPR
	- wąska skrzynia 1,50/2,00 m - przenośnik podłogowy z 2 tańcuchami - 1 oś - bezpośrednia obsługa z ciągnika	- wąska skrzynia 1,50/2,00 m - przenośnik podłogowy z 2 tańcuchami - 1 oś lub 2 osie - bezpośrednia obsługa z ciągnika lub sterowanie elektryczne	- wąska skrzynia 1,50/2,00 m - przenośnik podłogowy z 2 tańcuchami - 1 oś lub 2 osie - bezpośrednia obsługa z ciągnika lub sterowanie elektryczne	- szeroka skrzynia 2,00/2,30 m - przenośnik podłogowy z 4 tańcuchami - 2 lub 3 osie - bezpośrednia obsługa z ciągnika lub sterowanie elektryczne	- szeroka skrzynia 2,00/2,30 m - przenośnik podłogowy z 4 tańcuchami - 2 lub 3 osie - bezpośrednia obsługa z ciągnika lub sterowanie elektryczne
Adapter	EPAN 5		EPAN 6	EPAN 7	EPAN 8
Zalety	Uniwersalne rozrzucanie na dużą szerokość o dużym wydatku		Rozrzucanie na bardzo dużą szerokość, precyzyjne, dla mniejszych dawek	Rozrzucanie na bardzo dużą szerokość, precyzyjne, dla mniejszych dawek	Uniwersalne rozrzucanie na dużą szerokość o dużym wydatku
Zastosowanie					
Obornik bydlęcy < 15t/ha	+++		+++	+++	+++
15 à 50t/ha	+++		++	++	+++
> 50t/ha	+++		+	+	+++
Odchody grubo osadowe (szlam) i gęsty obornik	++		+++	+++	++
Pomiot kurzy < 10t/ha	++		+++	+++	++
> 10t/ha	+		+++	+++	+
Kompost 2 do 5t/ha	++		+++	+++	++
> 5t/ha	+++		+++	+++	+++
Charakterystyka techniczna	- wyważenie dynamiczne - napęd za pomocą wałka cardana i przekładni - zabezpieczenie adaptera przez sprzęgło przeciążeniowe - palce stalowe DLG 50x12 o długiej trwałości		- zestaw 2-talerzowy Ø 900 mm - sprzęgło przeciążeniowe - 6 przekładni monoblokowych - palce stalowe o długiej trwałości	- zestaw 2-talerzowy Ø 1000 mm - sprzęgło przeciążeniowe - napęd za pomocą 4 przekładni - palce stalowe o długiej trwałości	- wyważenie dynamiczne - napęd za pomocą wałka cardana i przekładni - sprzęgło przeciążeniowe - palce stalowe DLG o długiej trwałości

+ możliwe, ++ korzystne, +++ bardzo korzystne



EVR FIRST EPAN 5 prosty i efektywny rozrzutnik

EVR FIRST to rozrzutnik o pojemności zbiornika od 10 do 15 m³, przeznaczony dla użytkowników szukających prostego i łatwego w obsłudze rozrzutnika – dzięki bezpośredniej obsłudze funkcji hydraulicznych z ciągnika. Dzięki uzyskaniu certyfikatu DLG Signum Test, EVR FIRST EPAN 5 to uniwersalny rozrzutnik wysokiej jakości.


**EVR FIRST
EPAN 5**

EVR FIRST EPAN 5

- od 10 do 15 m³ i od 6 do 12 t ładowności,
- wąska i monoblokowa skrzynia o szerokości 1,50 / 2,00 m
- pionowy adapter ślimakowy o wysokości 1,80 m (opcja : 2,00 m) i rozrzucanie certyfikowane przez DLG,
- zabezpieczenie adaptera przez sprzęgło przeciążeniowe,
- przenośnik podłogowy z 2 tańcuchami Ø 14 mm (opcja : 16 mm),
- resorowany dyszel zaczepowy i 1 oś,
- bezpośrednia obsługa funkcji hydraulicznych z ciągnika,
- regulacja prędkości posuwu taśmy przez hydrauliczny zawór mikrometryczny,
- składana drabinka,
- zgodność z normami CE.

Dostępne wyposażenie opcjonalne:

- tylna kłapa gilotynowa
- deflektory boczne ograniczające rozrzut lub osłona ochronna,
- przykręcane ucho zaczepowe Ø 50 mm,
- podkładki sprężynowe ułatwiające napinanie tańcuchów przenośnika podłogowego,
- stopa podporowa hydrauliczna,
- błotniki kół,
- WOM szerokokątny,
- elektryczna regulacja prędkości posuwu przenośnika podłogowego.

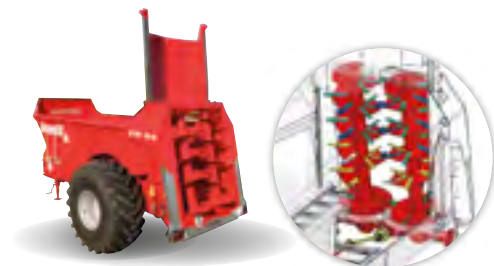

Szerokie i dokładne rozrzucanie

Dynamicznie wyważanie 2 ślimaków pionowego adaptera wraz z odpornymi na zużycie palcami DLG, zapewnia szeroki rozrzut oraz dużą wydajność. Napęd odbywa się za pomocą monoblokowej przekładni 540 obr./min. (opcja : 1000 obr./min dla adaptera 2,00 m) z zabezpieczeniem śrubowym lub zabezpieczeniem automatycznym i wolnym kotem.



Skrzynia o wysokiej odporności

Skrzynia ze stali S355 z wbudowanym przednim okratowaniem


Doskonałe opróżnianie

Przenośnik podłogowy z 2 tańcuchami i przykręcanymi listwami.

Ochrona gleby przed ugniataniem

Szerokie ogumienie o dużej średnicy dla łatwiejszego toczenia maszyny.

EVR z 1 osią	EVR 10-6 FIRST	EVR 12-8 FIRST	EVR 13-10 FIRST	EVR 15-12 FIRST
Masa własna (kg)	3 900	4 360	4 530	5 140
Ładowność na polu (kg)	6 000	8 000	10 000	12 000
Objętość (m ³)	10,00	11,10	12,30 / 14,30	13,60 / 15,80
A : Wysokość załadunku (m)	2,22	2,33	2,38	2,40
B : Wysokość burty (m)	1,20	1,20	1,20	1,20
C : Długość przenośnika podłogowego (m)	4,20	4,65	5,15	5,65
D : Wysokość adaptera (m)	1,80	1,80	1,80 / 2,00	1,80 / 2,00
E : Wysokość do ramki (m)	1,50	1,50	1,50 / 1,70	1,50 / 1,70

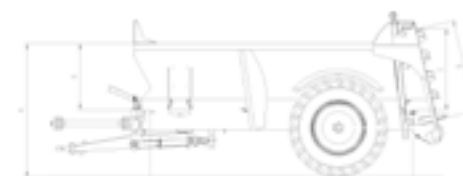

www.jeantil.com

EVR EPAN 5 najbardziej uniwersalny




EVR EPAN 5

- od 10 do 26 m³ i od 6 do 12 t ładowności,
- wąska i monoblokowa skrzynia o szerokości 1,50 / 2,00 m,
- pionowy adapter ślimakowy o wysokości 1,80 m, 2,00 lub 2,25 m i rozrzucanie certyfikowane przez DLG,
- zabezpieczenie adaptera przez sprzęgło przeciążeniowe
- przenośnik podłogowy z 2 łańcuchami $\varnothing$ 14 mm lub 16 mm,
- resorowany dyszel zaczepowy,
- 1 oś lub oś tandemowa od modelu EVR 16-12,
- bezpośrednia obsługa funkcji hydraulicznych z ciągnika lub kaseta elektryczna (opcja),
- regulacja prędkości posuwu taśmy przez hydrauliczny zawór mikrometryczny,
- składana drabinka,
- zgodność z normami CE.

Dostępne wyposażenie opcjonalne:

- ślimaki ze stali Hardox,
- tylna kłapa gilotynowa,
- deflektory boczne lub osłona ochronna,
- przykręcane ucho zaczepowe $\varnothing$ 50 mm lub K80,
- podkładki sprężynowe ułatwiające napinanie łańcuchów przenośnika podłogowego,
- stopa podporowa hydrauliczna,
- własna pompa hydrauliczna,
- kaseta elektryczna,
- amortyzacja na 1 osi,
- wydatek DPA (proporcjonalny do prędkości jazdy) z wyświetlaczem kolorowym lub bez,
- automatyczna regulacja rozrzucania SMART Control,
- WOM szerokokątny,
- elektryczna regulacja prędkości posuwu przenośnika podłogowego,
- błotniki kół.

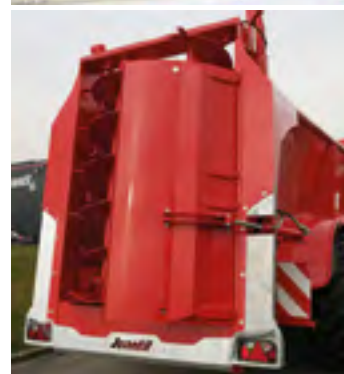

EVR z 1 osią	EVR 10-6	EVR 12-8	EVR 13-10	EVR 15-12	EVR 14-11	EVR 14-12	EVR 16-12	EVR 18-14		
EVR z osią tandemową							EVR 16-12 T	EVR 18-14 T	EVR 21-15 T	EVR 23-16 T
Masa własna (kg)	3 900	4 360	4 530	5 140	4 530	4 820	5 360/ 6 490	5 720/ 6 990	8 000	8 300
Ładowność na polu (kg)	6 000	8 000	10 000	12 000	11 000	12 000	12 000	14 000	15 000	16 000
Objętość (m ³)	10,00	11,10	12.3/14.3	13.6/15.8	14.1/16.7	14.1/16.7	15.5/18.3	17.2/20.3	20.0/23.6	22.2/26.2
A : Wysokość załadunku (m)	2,22	2,33	2,38	2,40	2,58	2,51	2,60/2,70	2,67/2,70	2,75	2,75
B : Wysokość burty (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
C : Długość przenośnika podłogowego (m)	4,20	4,65	5,15	5,65	5,15	5,15	5,65	6,25	7,25	8,05
D : Wysokość adaptera (m)	1,80	1,80	1.80/2.00	1.80/2.00	2.00/2.25	2.00/2.25	2.00/2.25	2.00/2.25	2.00/2.25	2.00/2.25
E : Wysokość do ramki (m)	1,50	1,50	1.50/1.70	1.50/1.70	1.70/1.90	1.70/1.90	1.70/1.90	1.70/1.90	1.70/1.90	1.70/1.90



EVR EPAN 5

EVR EPAN 5 rozrzutnik z certyfikatem

EVR EPAN 5 jest wzorem pośród rozrzutników z pionowymi adapterami ślimakowymi. Dostępny jest w pojemnościach od 10 do 23 m³, dzięki czemu można sprostać wymogom zarówno w zakresie rozrzucania jak i pojemności. Dzięki uzyskaniu certyfikatu DLG Signum Test, rozrzutnik EVR EPAN 5 gwarantuje Państwu uniwersalność i wysoką jakość.

EVR EPAN
5



Najbardziej precyzyjny rozrzutnik na rynku, z certyfikatem DLG

Dynamicznie wyważanie 2 ślimaków pionowego adaptera wraz z odpornymi na zużycie palcami DLG, zapewnia szeroki rozrzut oraz dużą wydajność. Napęd odbywa się za pomocą monoblokowej przekładni 540 lub 1000 obr./min z zabezpieczeniem automatycznym i wolnym kołem.

Całkowita kontrola nad rozrzutem

Elektryczne, proporcjonalne sterowanie urządzeniami obsługowymi z dużą precyzją dostosowuje prędkość posuwu przenośnika podłogowego (opcja); wydatek proporcjonalny do prędkości jazdy (DPA) reguluje prędkość posuwu przenośnika podłogowego w zależności od prędkości jazdy (opcja). Urządzenia sterujące SMART Control z funkcją ważenia gwarantują dużą precyzję utrzymania zadanej dawki w tonach na hektar.

Swobodny na każdym terenie

Resorowany dyszel zaczepowy, amortyzacja i zintegrowana rama sprawiają, że rozrzutnik jest solidny i komfortowy.

Równomierne opróżnianie

Przenośnik podłogowy z 2 łańcuchami i z przykręcanymi listwami 80x40 mm.

Solidna skrzynia załadunkowa, z certyfikatem DLG Signum Test

Skrzynia załadunkowa wykonana ze stali S355 z zintegrowanym podwoziem zapewnia wysoką odporność na zużycie i obciążenie. Zaokrąglony kształt zbiornika ułatwia jego opróżnianie i czyszczenie.

Znakomite toczenie i ochrona gleby przed ugniataniem

Szerokie ogumienie niskociśnieniowe gwarantuje ochronę gleby przed ugniataniem.



www.jeantil.com

EVR EPAN 6 doskonała równomierność



EVR EPAN 6


- od 14 do 26 m³ i od 11 do 16 t ładowności,
- monoblokowa, wąska skrzynia o szerokości 1,50 m/2,00 m,
- poziomy adapter z talerzami rozrzucającymi i tylna kłapa gilotynowa
- zabezpieczenie adaptera przez sprzęgło przeciążeniowe,
- przenośnik podłogowy z 2 łańcuchami $\varnothing$ 16 mm,
- resorowany dyszel zaczepowy,
- 1 oś lub oś tandemowa począwszy od modelu EVR 16-12,
- bezpośrednia obsługa funkcji hydraulicznych z ciągnika lub kaseta elektryczna,
- elektryczna regulacja prędkości posuwu przenośnika podłogowego,
- składana drabinka,
- błotniki kół,
- zgodność z normami CE.

Dostępne wyposażenie opcjonalne:

- osłony boczne do kompostu, regulowane ręcznie,
- osłony boczne, przestawiane hydraulicznie,
- przykręcane ucho zaczepowe $\varnothing$ 50 mm lub K80,
- podkładki sprężynowe ułatwiające napinanie łańcuchów przenośnika podłogowego,
- stopa podporowa hydrauliczna,
- własna pompa hydrauliczna,
- kaseta elektryczna,
- amortyzacja na 1 osi,
- wydatek DPA (proporcjonalny do prędkości jazdy) z wyświetlaczem kolorowym lub bez,
- automatyczna regulacja rozrzucania SMART Control,
- WOM szerokokątny.



EVR z 1 osią	EVR 14-11	EVR 14-12	EVR 16-12	EVR 18-14		
EVR z osią tandemową			EVR 16-12 T	EVR 18-14 T	EVR 21-15 T	EVR 23-16 T
Masa własna (kg)	4 530	4 820	5 360/6 490	5 720/6 990	8 000	8 300
Ładowność na polu (kg)	11 000	12 000	12 000	14 000	15 000	16 000
Objętość (m ³)	14,10	14,10	15,50	17,20	20,00	22,20
A : Wysokość załadunku (m)	2,58	2,51	2,60/2,70	2,67/2,70	2,75	2,75
B : Wysokość burty (m)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
C : Długość przenośnika podłogowego (m)	5,15	5,15	5,65	6,25	7,25	8,05
D : Wysokość do ramki (m)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

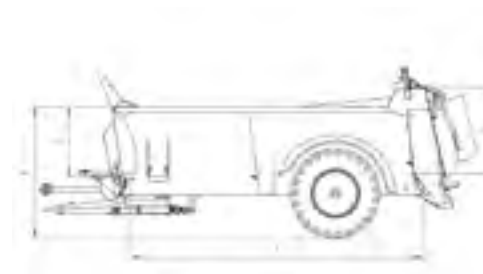

EVR EPAN 6 Szeroki i precyzyjny rozrzut małych dawek

EVR EPAN 6 został zaprojektowany do rozrzucania materiałów w małych dawkach, począwszy od 2 t/ha na dużą szerokość roboczą, od 12 do 24 m. Rozrzutnik EVR EPAN 6 jest dostępny w objętościach od 14 do 26 m³, pozostaje jednocześnie maszyną zwrotną i uniwersalną w każdych warunkach.

EVR EPAN
6



Równomierny rozrzut drobnego materiału na dużą szerokość

2 poziome ślimaki z palcami 50x12 wykonanymi z odpornej na ścieranie stali i 2 talerze Ø 900 mm umożliwiają rozdrobnienie i precyzyjny rozrzut małych dawek na dużą szerokość. Napęd odbywa się za pośrednictwem 6 przekładni monoblokowych 1000 obr./min., z automatycznym zabezpieczeniem.

Całkowita kontrola nad rozrzutem

Elektryczne sterowanie urządzeniami obsługowymi z dużą precyzją dostosowuje prędkość posuwu przenośnika podłogowego; wydatek proporcjonalny do prędkości jazdy (DPA) reguluje prędkość posuwu przenośnika podłogowego w zależności od prędkości jazdy (opcja). Urządzenia sterujące SMART Control z funkcją ważenia gwarantują dużą precyzję utrzymania zadanej dawki w tonach na hektar (opcja).

Swobodny na każdym terenie

Resorowany dyszel zaczepowy, amortyzacja i zintegrowana rama sprawiają, że rozrzutnik jest solidny i komfortowy.

Równomierne opróżnianie

Przenośnik podłogowy z 2 łańcuchami i z przykręcanymi listwami 80x40 mm.

Solidna skrzynia załadunkowa, z certyfikatem DLG Signum Test

Skrzynia załadunkowa wykonana ze stali S355 z zintegrowanym podwoziem zapewnia wysoką odporność na zużycie i obciążenie. Zaokrąglony kształt zbiornika ułatwia jego opróżnianie i czyszczenie.

Znakomite toczenie i ochrona gleby przed ugniataniem

Szerokie ogumienie niskociśnieniowe gwarantuje ochronę gleby przed ugniataniem.



www.jeantil.com

EPR EPAN 7 zoptymalizowane użycie i łatwość konserwacji



EPR EPAN 7


- od 23 do 27 m³ i od 16 do 20 t ładowności,
- szeroka skrzynia 2,00 / 2,30 m i niezależne podwozie, poziomy adapter z talerzami rozrzucającymi i tylna kłapa gilotynowa
- wskaźnik tylnej kłapy gilotynowej
- zabezpieczenie adaptera przez sprzęgło przeciążeniowe,
- przenośnik podłogowy z 4 łańcuchami $\varnothing$ 16 mm,
- resorowany dyszel zaczepowy z przykręcanym uchem zaczepowym,
- oś typu boggie (podwójna, typu wózkowego) lub oś tandemowa albo tridemowa (potrójna),
- stopa podporowa hydrauliczna,
- elektryczna regulacja prędkości posuwu przenośnika podłogowego,
- drabinka,
- błotniki kół,
- dociążenie zaczepu,
- WOM szerokokątny,
- zgodność z normami CE.

Dostępne wyposażenie opcjonalne:

- osłony boczne, przestawiane hydraulicznie,
- ucho zaczepowe K80,
- aluminiowe nadstawki i tylna kłapa do kisonki
- automatyczna regulacja rozrzucania SMART Control, z funkcją ważenia,
- wydatek DPA (proporcjonalny do prędkości jazdy) z wyświetlaczem kolorowym,
- osie kopiujące lub skrętne,
- kaseta elektryczna.



EPR z osią boggie	EPR 23-16			
EPR z osią tandemową		EPR 23-18	EPR 27-18	
EPR z osią potrójną (tridem)				EPR 27-20
Masa własna (kg)	11 280	11 580	11 900	12 400
Ładowność na polu (kg)	16 000	18 000	18 000	20 000
Objętość (m ³)	23,00	23,00	27,10	27,10
A : Wysokość załadunku (m)	3,18	3,18	3,18	3,18
B : Wysokość burty (m)	1,40	1,40	1,40	1,40
C : Długość przenośnika podłogowego (m)	6,25	6,25	7,25	7,25
D : Wysokość do ramki (m)	1,90	1,90	1,90	1,90

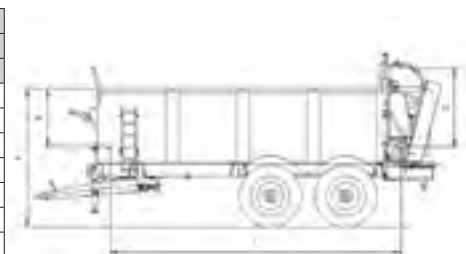

EPR EPAN 7 precyzyjny rozrzut na bardzo dużą szerokość również w małych dawkach

Rozrzutnik EPR EPAN 7 jest rozwiązaniem umożliwiającym rozrzucanie materiałów o dużej objętości na bardzo dużą szerokość. Dzięki szerokiej skrzyni o dużej pojemności oraz talerzom rozrzucającym EPAN 7, rozrzutnik gwarantuje precyzyjne rozrzucanie oraz bardzo dużą wydajność.

EPR EPAN
7



Skrzynia o dużej ładowności do ekstremalnych zastosowań

Skrzynia wykonana ze stali S355 zapewnia odporność na zużycie i obciążenie. Zaokrąglony kształt zbiornika ułatwia jego opróżnianie i czyszczenie.

Precyzyjny i szybki z każdym materiałem

2 poziome ślimaki z palcami 50x12 wykonanymi z odpornej na ścieranie stali i 2 talerze Ø 1000 mm umożliwiają rozdrobnienie i precyzyjny rozrzut na dużą szerokość, nawet w przypadku małych dawek. Napęd odbywa się za pośrednictwem 4 przekładni monoblokowych 1000 obr./min., z automatycznym zabezpieczeniem.

Całkowita kontrola nad rozrzutem

Elektryczne sterowanie z dużą precyzją dostosowuje prędkość posuwu przenośnika podłogowego; wydatek proporcjonalny do prędkości jazdy (DPA) reguluje prędkość posuwu przenośnika podłogowego w zależności od prędkości jazdy (opcja). Urządzenia sterujące SMART Control z funkcją ważenia gwarantują dużą precyzję utrzymania zadanej dawki w tonach na hektar (opcja).

Przede wszystkim ochrona gleby przed ugniataniem

Szerokie ogumienie niskociśnieniowe gwarantuje ochronę gleby przed ugniataniem.

Dokładne i szybkie opróżnianie

Przenośnik podłogowy z 4 łańcuchami i z przykręcanymi listwami 80x40 mm.

Transport i rozrzucanie na dużej prędkości

Dzięki niezależnemu podwoziu i możliwości zastosowania różnych osi (bogie, tandem, tridem lub amortyzacji hydraulicznej). Rozrzutnik jest lekki i stabilny w uciążu nawet przy prędkości 40 km/h.



www.jeantil.com

EPR EPAN 8 zbudowany do intensywnych zastosowań



EPR EPAN 8


- od 23 do 27 m³ i od 16 do 20 t ładowności,
- szeroka skrzynia 2,00 / 2,30 m i niezależne podwozie,
- pionowe ślimaki 2,25 m i tylna kłapa gilotynowa
- wskaźnik tylnej kłapy gilotynowej
- zabezpieczenie adaptera przez sprzęgło przeciążeniowe,
- przenośnik podłogowy z 4 łańcuchami $\varnothing$ 16 mm,
- podkładki sprężynowe ułatwiające napinanie łańcuchów przenośnika podłogowego,
- resorowany dyszel zaczepowy z przykręcanym uchem zaczepowym,
- oś typu boggie (podwójna, typu wózkowego) lub oś tandemowa albo tridemowa (potrójna),
- stopa podporowa hydrauliczna,
- elektryczna regulacja prędkości posuwu przenośnika podłogowego,
- drabinka,
- błotniki kół,
- dociążenie zaczepu,
- WOM szerokokątny,
- zgodność z normami CE.



Dostępne wyposażenie opcjonalne:

- osłony boczne, przestawiane hydraulicznie,
- ucho zaczepowe K80,
- aluminiowe nadstawki 900 mm i tylna kłapa do kisonki
- automatyczna regulacja rozrzucania SMART Control, z funkcją ważenia,
- wydatek DPA (proporcjonalny do prędkości jazdy) z wyświetlaczem kolorowym,
- osie kopiujące lub skretne wymuszone,
- kasea elektryczna.

EPR z osią boggie	EPR 23-16			
EPR z osią tandemową		EPR 23-18	EPR 27-18	
EPR z osią potrójną (tridem)				EPR 27-20
Masa własna (kg)	11 280	11 580	11 900	12 400
Ładowność na polu (kg)	16 000	18 000	18 000	20 000
Objętość (m ³)	23,00	23,00	27,10	27,10
A : Wysokość załadunku (m)	3,18	3,18	3,18	3,18
B : Wysokość burty (m)	1,40	1,40	1,40	1,40
C : Długość przenośnika podłogowego (m)	6,25	6,25	7,25	7,25
D : Wysokość adaptera (m)	2,25	2,25	2,25	2,25
E : Wysokość do ramki (m)	1,90	1,90	1,90	1,90

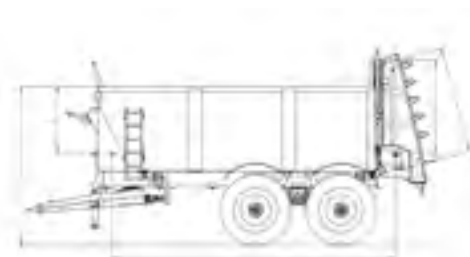

EPR EPAN 8 rozrzucanie na dużą szerokość i niespotykana wydajność

EPR EPAN 8 to rozrzutnik o dużej pojemności, z szeroką skrzynią i pionowymi ślimakami o dużej średnicy, zapewniającymi uniwersalność i ogromną przepustowość na dużą szerokość roboczą. Przygotowany do transportu, zapewnia bezpieczne przemieszczanie nawet na bardzo długie dystanse.

EPR EPAN
8



Precyzyjny i szybki z każdym materiałem

2 duże pionowe ślimaki z dynamicznym wyważeniem, z palcami DLG wykonanymi z odpornej na ścieranie stali umożliwiają rozrzut dużych dawek na dużą szerokość. Napęd odbywa się za pośrednictwem przekładni monoblokowych 1000 obr./min., z automatycznym zabezpieczeniem i wolnym kotłem.

Całkowita kontrola nad rozrzutem

Elektryczne sterowanie SMART z dużą precyzją dostosowuje prędkość posuwu przenośnika podłogowego; wydatek proporcjonalny (opcja) do prędkości jazdy (DPA) reguluje prędkość posuwu przenośnika podłogowego w zależności od prędkości jazdy (opcja). Urządzenia sterujące SMART Control z funkcją ważenia gwarantują dużą precyzję utrzymania zadanej dawki w tonach na hektar (opcja).

Transport i rozrzucanie przy dużej prędkości

Dzięki niezależnemu podwoziu i możliwości zastosowania różnych osi (bogie, tandem, tridem lub amortyzacji hydraulicznej). Rozrzutnik jest lekki i stabilny w uciążu nawet przy prędkości 40 km/h.

Skrzynia o dużej ładowności do intensywnych zastosowań

Skrzynia wykonana ze stali S355 zapewniają odporność na zużycie i obciążenie. Zaokrąglony kształt zbiornika ułatwia jego opróżnianie i czyszczenie.



Dokładne i szybkie opróżnianie

Przenośnik podłogowy z 4 łańcuchami i z przykręcanymi listwami 80x40 mm.

Przed wszystkim ochrona gleby przed ugniataniem

Szerokie ogumienie niskociśnieniowe gwarantuje ochronę gleby przed ugniataniem.



www.jeantil.com

Zaawansowana **technologia** zastosowana w rozrzutnikach obornika Jeantil



Elektryczne, proporcjonalne sterowanie kasetami elektrycznymi BASIC, ADVANCED i SMART z dużą precyzją dostosowuje prędkość posuwu przenośnika podłogowego. Wydatek proporcjonalny do prędkości jazdy (DPA) reguluje prędkość posuwu przenośnika podłogowego w zależności od prędkości jazdy (opcja). Urządzenia sterujące SMART Control z funkcją ważenia gwarantują dużą precyzję utrzymania zadanej dawki w tonach na hektar.

Technologia na pokładzie:

ADVANCED: precyzyjne DPA (dawkowanie proporcjonalne do prędkości jazdy)

- DPA z czujnikiem prędkości na kole rozrzutnika.

SMART: dawkowanie DPA z wyświetlaczem

- DPA z czujnikiem prędkości na kole rozrzutnika
- kolorowy wyświetlacz,
- zintegrowane liczniki.

SMART Control : automatyczna regulacja rozrzucania

- automatyczna regulacja posuwu przenośnika podłogowego w t/ha w zależności od prędkości jazdy i wagi,
- funkcja ciągłego ważenia
- ważenie za pomocą 3 czujników z zintegrowanym zawieszaniem,
- czujnik prędkości na rozrzutniku,
- kolorowy wyświetlacz,
- zintegrowane liczniki,
- zabezpieczenie drzwi i talerzy rozrzucających.



Zadana dawka na wyświetlaczu SMART Control
(np. : 10 t/ha, rzeczywista szerokość rozrzucania 12 m)



Kontrola obrotów ślimaka połączona ze zabezpieczeniem przenośnika podłogowego

Regulacja posuwu przenośnika podłogowego w zależności od dozowanej ilości i prędkości jazdy

Odczyt informacji o wadze i prędkości jazdy

- Wybór trybu działania automatycznego lub ręcznego
- Uruchomienie, zatrzymanie i regulacja prędkości posuwu przenośnika podłogowego,
- Obsługa tylnej kłapy gilotynowej, ochrony świateł, osłon bocznych, tylnej pokryw, amortyzacji hydraulicznej,
- Zbieranie danych przez JEANTIL DATA SMART.