





Formownica do redlin

Ilość rzędów	szt.	4	2
Szerokość robocza	cm	do 150	do 300
Szerokość międzyrzędzi	cm	67,5 - 75,0	
Regulacja szerokości międzyrzędzi		płynna	
Napęd		WOM lub hydrauliczny	
Mechanizm wysadzający		-	tarcze
Zapotrzebowanie mocy		KM	30 40

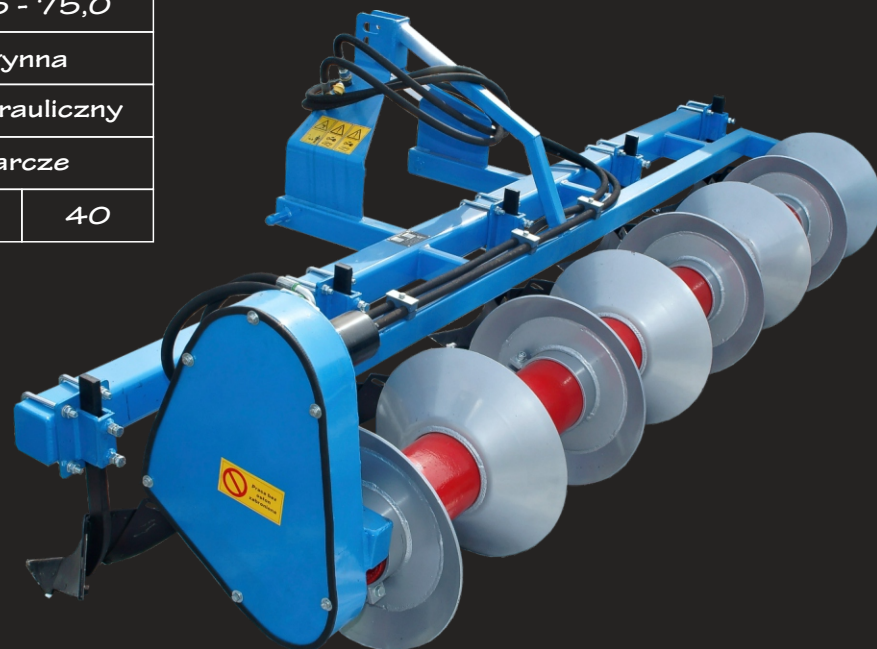

Głębosz

Liczba grządzieli	szt.	2	3	4
Szerokość robocza	m	1,5	2,0	3,0
Zabezpieczenie grządzieli	-	ścinalne		
Głębokość robocza	cm	do 40		
Regulacja głębokości	-	koła podporowe		wał rurowy
Masa	kg	480	550	620
Zapotrzebowanie mocy	KM	> 80	> 110	> 150

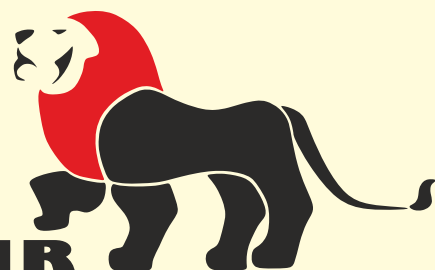



KFM R
KRUKOWIAK

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski POLSKA
tel. +48 54 252 27 27 Fax. +48 54 252 10 54
www.krukowiak.com.pl
poczta@krukowiak.com.pl
export@krukowiak.com.pl

Twój dealer:



KFM R KRUKOWIAK




Maszynty
do uprawy
i zbioru warzyw



Sadzarka do cebuli dymki

Ilość rzędów	szt.	4	5	6	7
Szerokość międzyrzędzi	cm	27	20		
Głębokość sadzenia	cm	< 10			
Wydajność	ha/h	~ 0,6			
Napęd	-	WOM 540 obr/min			
Zapotrzebowanie mocy	KM	> 30			

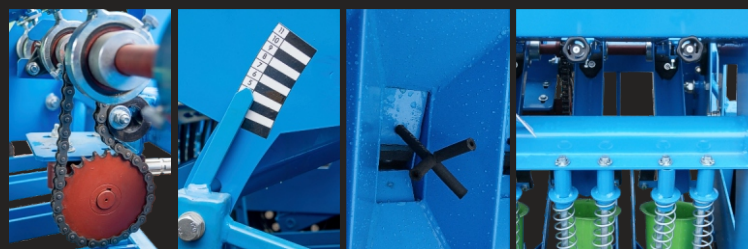

Sadzarka do czosnku



Ilość rzędów	szt.	3	4
Szerokość wysadzania	cm	min. 35	
Głębokość sadzenia	cm	> 15	
Rozstaw w rzędzie	cm	6-20	
Wydajność	ha/h	0,2-0,4	0,3-0,5
Napęd	-	koło kopiujące	
Zapotrzebowanie mocy	KM	30	40
Masa	kg	380	450



Kopaczka do wczesnych ziemniaków MINI PYRUS



Symbol	-	M664
Liczba rzędów	szt.	1
Szerokość robocza	cm	62,0
Szerokość międzyrzędzi	cm	62,0
Waga	kg	490
Zapotrzebowanie mocy	KM	28
Wydajność	ha/h	0,1
Prędkość robocza	km/h	1,5-5,0
Napęd	-	WOM 540 obr/min
		hydrauliczny
Element kopiący	-	mieszany
		lemiesz płytkowy

Zbieracz do cebuli SATURN Z437

Symbol	szt.	Z437
Szerokość robocza	m	0,8
Masa	kg	1460
Wydajność	ha/h	0,3
Napęd	-	WOM 540 obr/min
Zapotrzebowanie mocy	KM	30



Sadzarka do rozsady PLANTA



Symbol	-	S240	S240/1
Ilość rzędów	szt.	4	2
Szerokość robocza	cm	292	213
Szerokość międzyrzędzi	cm	min. 45	
Głębokość sadzenia	cm	< 15	
Wydajność	ha/h	0,2-0,4	0,3-0,5
Mechanizm wysadzający	-	tarcze	
Zapotrzebowanie mocy	KM	> 30	
Obsługa	osób	4+1	2+1



Ścinacz szczypioru



Symbol	-	Z801	Z801/1	Z801/2
Szerokość robocza	m	1,2	1,5	1,8
Masa	kg	780	900	1110
Zapotrzebowanie mocy	KM	50	60	90
Wydajność	ha/h	0,7	0,9	1,1
Napęd	-	WOM 540 obr./min.		
Wysokość koszenia	cm	0-40		
Liczba głowic tnących	szt.	3		
Prędkość robocza	km/h	< 7		



Wersja na tylny TUZ





Kopaczka do cebuli SATURN Z653/1

Element kopiący	-	łemiesz listwowy			kwadrat kopiący		
Symbol	-	Z653/1					
Szerokość robocza	m	1,2	1,5	1,8	1,2	1,5	1,8
Masa	kg	640	700	820	720	790	900
Zapotrzebowanie mocy	KM	48	54	68	> 48	> 54	> 68
Wydajność	ha/h	0,5	0,7	0,9	0,5	0,7	0,9
Napęd	-	WOM 540 obr./min.					



Kopaczka do cebuli SATURN PROFI

Element kopiący	-	kwadrat kopiący		
Symbol	-	Z653/1		
Szerokość robocza	m	1,2	1,5	1,8
Masa	kg	1070	1200	1350
Zapotrzebowanie mocy	KM	110	130	150
Wydajność	ha/h	0,5	0,7	0,9
Napęd	-	WOM 540 obr./min.		
Liczba taśm przenośnika	szt.	2		



Kopaczka do ziemniaków ECO Z661



Symbol	-	Z661
Liczba rzędów	szt.	1
Szerokość robocza	cm	62,5-67,5
Szerokość międzyrzędzi	cm	62,5-67,5
Waga	kg	290
Zapotrzebowanie mocy	KM	24
Wydajność	ha/h	0,1
Prędkość robocza	km/h	1,5-5,0
Liczba taśm przenośnika	szt.	1
Napęd	-	WOM 540 obr/min
Element kopiający	-	lemiesz



Kopaczka do cebuli PYRUS Z653/2

Symbol	-	Z653/2
Liczba rzędów	szt.	1
Szerokość robocza	cm	62,5-67,5
Szerokość międzyrzędzi	cm	62,5-67,5
Waga	kg	320
Zapotrzebowanie mocy	KM	30
Wydajność	ha/h	0,1
Prędkość robocza	km/h	1,5-5,0
Liczba taśm przenośnika	szt.	2
Napęd	-	WOM 540 obr/min
Element kopiający	-	lemiesz





Kopaczka do ziemniaków PYRUS Z653



Symbol	-	Z653	
Liczba rzędów	szt.	2	
Szerokość robocza	m	1,3	1,5
Szerokość międzyrzędzi	cm	62,5-67,5	70,0-75,0
Waga	kg	720	830
Zapotrzebowanie mocy	KM	50	55
Wydajność	ha/h	0,4	0,5
Prędkość robocza	km/h	1,5-5,0	
Liczba taśm przenośnika	szt.	2	
Napęd	-	WOM 540 obr/min	
Element kopiący	-	lemiesz dwuczęściowy	



Kopaczka do wczesnych ziemniaków PYRUS II



Symbol	-	Z665
Liczba rzędów	szt.	1
Szerokość robocza	cm	62,5-67,5
Szerokość międzyrzędzi	cm	62,5-67,5
Waga	kg	1500
Zapotrzebowanie mocy	KM	> 30
Wydajność	ha/h	0,05-0,1
Ładowność pomostu	kg	200
Napęd	-	WOM 540 obr/min
Element kopiący	-	lemiesz
Liczba osób obsługi	szt.	do 5

