

Opryskiwacze sadownicze taczkowe Mikrus


|                                |       |                                                                       |        |      |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Symbol                         | -     | P179/2                                                                | P179/1 | P179 |
| Pojemność zbiornika            | l     | 50                                                                    | 70     | 120  |
| Typ zbiornika                  | -     | polietylenowy                                                         |        |      |
| Lanca                          | -     | 1 lanca SPRAY GUN                                                     |        |      |
| Maksymalny wydatek lancy       | l/min | 8,1                                                                   |        |      |
| Długość węża w standardzie     | m     | 6                                                                     |        |      |
| Zakres ciśnień roboczych lancy | MPa   | 0,3 - 2,0                                                             |        |      |
| Pompa                          | -     | dwuprzeponowa COMET MC20                                              |        |      |
| Wydajność pompy                | l/min | 20                                                                    |        |      |
| Masa                           | kg    | 37                                                                    | 41     | 48   |
| Napęd                          | -     | silnik elektryczny 1-fazowy<br>lub<br>silnik spalinowy 4-surowy HONDA |        |      |



Opryskiwacze taczkowy Heros



|                            |       |                             |
|----------------------------|-------|-----------------------------|
| Symbol                     | -     | P179/2                      |
| Pojemność zbiornika        | l     | 400                         |
| Typ zbiornika              | -     | polietylenowy               |
| Lanca                      | -     | SPRAY GUN                   |
| Maksymalny wydatek lancy   | l/min | 8,1                         |
| Długość węża w standardzie | m     | 50                          |
| Wydajność pompy            | l/min | 121                         |
| Masa                       | kg    | 220                         |
| Napęd                      | -     | silnik elektryczny 3-fazowy |

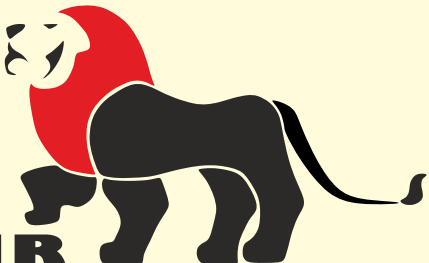

**KFM R**  
**KRUKOWIAK**

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski POLSKA  
tel. +48 54 252 27 27 Fax. +48 54 252 10 54  
www.krukowiak.com.pl  
poczta@krukowiak.com.pl  
export@krukowiak.com.pl 

**Twój dealer:**

KFM R  
KRUKOWIAK



TAJFUN  
OCTOPUS  
MIKRUS

Opryskiwacze  
i maszyny  
sadownicze




Opryskiwacze sadownicze serii Tajfun



- zbiornik polietylenowy 3w1
- zawór sterujący manualny dwusekcyjny
- włoska pompa cieczowa
- rozwadniacz w sicie wlewowym
- zakres ciśnień roboczych od 5 do 20 bar
- mechaniczna przekładnia dwubiegowa wentylatora przystawki
- dwurozpylaczowe oprawy rozpylaczy z mosiądzu z regulacją kąta pryskania
- zaczep prosty
- drogowa instalacja oświetleniowa dla opryskiwaczy przyczepianych

Kosiarki sadownicze

| Symbol                  | -    | -                 | Z075 |     |
|-------------------------|------|-------------------|------|-----|
| Szerokość robocza       | m    | 1,2               | 2,2  | 2,7 |
| Liczba głowic roboczych | szt. | 1                 | 2    | 3   |
| Liczba noży na głowicy  | szt. | 2                 |      |     |
| Wysokość cięcia         | cm   | 3 - 8             |      |     |
| Zapotrzebowanie mocy    | KM   | 25                | 50   | 60  |
| Napęd                   | -    | WOM 540 obr./min. |      |     |
| Masa                    | kg   | 200               | 400  | 530 |

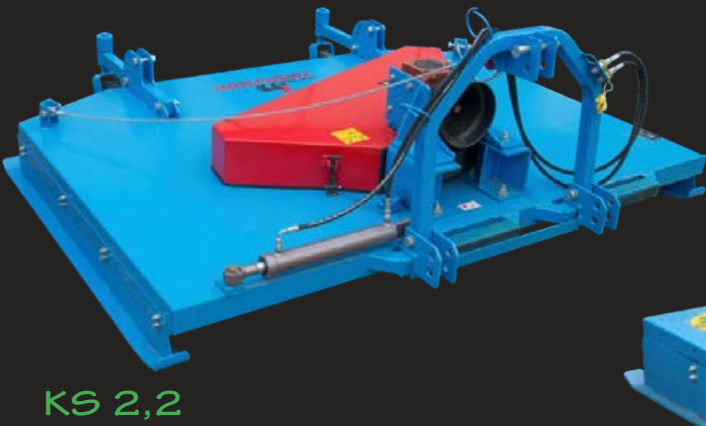

RG 1,5



Rozdrabniacze gałęzi

| Symbol                  | -    | Z075/9            |        |
|-------------------------|------|-------------------|--------|
| Szerokość robocza       | m    | 1,5               | 3,0    |
| Liczba głowic roboczych | szt. | 1                 | 2      |
| Liczba noży na głowicy  | szt. | 4                 |        |
| Max. grubość gałęzi     | mm   | 50                |        |
| Zapotrzebowanie mocy    | KM   | 60                | 80-100 |
| Napęd                   | -    | WOM 540 obr./min. |        |
| Masa                    | kg   | 430               | 750    |





## Tajfun SAD - przystawka kolumnowa stalowa



|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| l                                                                                 | KM                                                                                 | l/min                                                                               | mm                                                                                  | m <sup>3</sup> /h                                                                   | s x h (m)                                                                           |

|     |    |    |     |        |           |
|-----|----|----|-----|--------|-----------|
| 400 | 42 | 96 | 600 | 24.000 | 5,0 x 3,5 |
| 600 |    |    |     |        |           |



## Tajfun SAD/O - przystawka okrągła z tworzywa sztucznego

|  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| l                                                                                   | KM                                                                                  | l/min                                                                               | mm                                                                                  | m <sup>3</sup> /h                                                                   | s x h (m)                                                                            |                                                                                       |

|     |    |    |     |        |           |   |
|-----|----|----|-----|--------|-----------|---|
| 400 | 42 | 96 | 800 | 30.000 | 7,0 x 4,5 | X |
| 600 |    |    |     |        |           |   |



## Tajfun SAD/U - przystawka okrągła stalowa



l



KM



l/min



mm



m³/h



s x h (m)



10 x 15"

|      |    |     |     |        |           |          |
|------|----|-----|-----|--------|-----------|----------|
| 1000 | 54 |     |     |        |           |          |
| 1500 | 61 | 121 | 900 | 95.000 | 8,0 x 6,0 | 10 x 15" |
| 2000 | 68 |     |     |        |           |          |



## Tajfun SAD - przystawka kolumnowa ze stali nierdzewnej



l



KM



l/min



mm



m³/h



s x h (m)



10 x 15"

|      |    |     |     |        |           |          |
|------|----|-----|-----|--------|-----------|----------|
| 1000 | 54 |     |     |        |           |          |
| 1500 | 61 | 121 | 800 | 54.000 | 7,0 x 5,5 | 10 x 15" |
| 2000 | 68 |     |     |        |           |          |





## Tajfun SAD/KL - przystawka kolumnowa z tworzywa sztucznego



|  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| l                                                                                 | KM                                                                                | l/min                                                                             | mm                                                                                 | m <sup>3</sup> /h                                                                   | s x h (m)                                                                           | 10 x 15"                                                                            |
| 1000                                                                              | 54                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1500                                                                              | 61                                                                                | 121                                                                               | 800                                                                                | 36.000                                                                              | 7,0 x 5,0                                                                           | 10 x 15"                                                                            |
| 2000                                                                              | 68                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Tajfun SAD/KL OC - przystawka kolumnowa z tworzywa sztucznego „odwrócony ciąg”



|  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| l                                                                                   | KM                                                                                  | l/min                                                                               | mm                                                                                   | m <sup>3</sup> /h                                                                     | s x h (m)                                                                             | 10 x 15"                                                                              |
| 1000                                                                                | 54                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1500                                                                                | 61                                                                                  | 121                                                                                 | 800                                                                                  | 36.000                                                                                | 7,0 x 5,0                                                                             | 10 x 15"                                                                              |
| 2000                                                                                | 68                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

# Tajfun SAD/TRIO - przystawka kolumnowa trójwentylatorowa



l



KM



l/min



mm



m<sup>3</sup>/h



s x h (m)



10 x 15"

|      |    |     |     |        |           |        |
|------|----|-----|-----|--------|-----------|--------|
| 1000 | 54 |     | 3   |        |           | 400/60 |
| 1500 | 61 | 121 | x   | 60.000 | 7,0 x 7,0 | x      |
| 2000 | 68 |     | 600 |        |           | 15,5"  |





# Tajfun SAD/OOC - przystawka okrągła „odwrócony ciąg”



| I | KM | l/min | mm | m <sup>3</sup> /h | s x h (m) | 10 x 15" |
|---|----|-------|----|-------------------|-----------|----------|
|---|----|-------|----|-------------------|-----------|----------|

|      |    |     |     |        |           |          |
|------|----|-----|-----|--------|-----------|----------|
| 1000 | 54 |     |     |        |           |          |
| 1500 | 61 | 121 | 800 | 64.200 | 8,0 x 6,0 | 10 x 15" |
| 2000 | 68 |     |     |        |           |          |



## Wyposażenie dodatkowe dla opryskiwaczy sadowniczych



**Zaczepek obrotowy z wałkiem homokinetycznym**

- umożliwia kopiowanie śladów ciągnika
- ułatwia manewrowanie opryskiwaczem w ciasnych uwrociach
- wałek homokinetyczny pozwala wykonywać skręt na włączonym napędzie WOM



**Dwufunkcyjny zaczepek łamany z wałkiem homokinetycznym**

- łączy zalety zaczepek prostego i obrotowego
- sterowany z hydrauliki ciągnika
- wałek homokinetyczny pozwala wykonywać skręt na włączonym napędzie WOM



**Sterowanie elektryczne układem cieczowym**

- sterowanie funkcjami cieczowymi z kabiny ciągnika przy użyciu dedykowanego panelu
- możliwość regulacji ciśnienia
- możliwość wyłączenia pojedynczych sekcji
- eliminuje ryzyko skażenia kabiny ŚOR



**Komputer sterujący opryskiem BRAVO 180**

- umożliwia automatyczne sterowanie dawką oprysku
- sterowanie dwóch sekcji opryskowych
- zwiększa precyzję wykonywanego zabiegu



**Ocynk ramy opryskiwacza**

- wzmocnione zabezpieczenie ramy opryskiwacza przed korozją

# Octopus SAD/P - przystawka do krzewów



l



KM



l/min



mm



m<sup>3</sup>/h



s x h (m)




10 x 15"

|      |    |     |     |        |           |          |
|------|----|-----|-----|--------|-----------|----------|
| 600  | 62 | 96  |     |        | 8,0 x 2,5 | -        |
| 1000 | 64 |     |     |        |           |          |
| 1500 | 78 | 121 | 470 | 16.000 | 7,0 x 2,5 | 10 x 15" |
| 2000 | 82 |     |     |        |           |          |





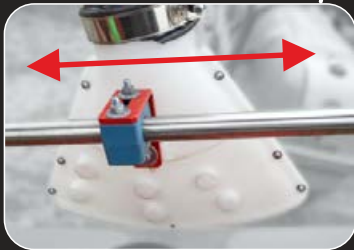


|  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| l                                                                                  | KM                                                                                  | l/min                                                                               | mm                                                                                  | m <sup>3</sup> /h                                                                   | s x h (m)                                                                           |                                                                                     |
| 600                                                                                | 62                                                                                  | 96                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | 8,0 x 2,5                                                                           | -                                                                                   |
| 1000                                                                               | 64                                                                                  |                                                                                     | 470                                                                                 | 16.000                                                                              | 7,0-12<br>x 2,5                                                                     | 9,5 x 24"                                                                           |
| 1500                                                                               | 78                                                                                  | 121                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 2000                                                                               | 82                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |





# Octopus SAD/TP - uniwersalna przystawka do krzewów jagodników i upraw rzędowych

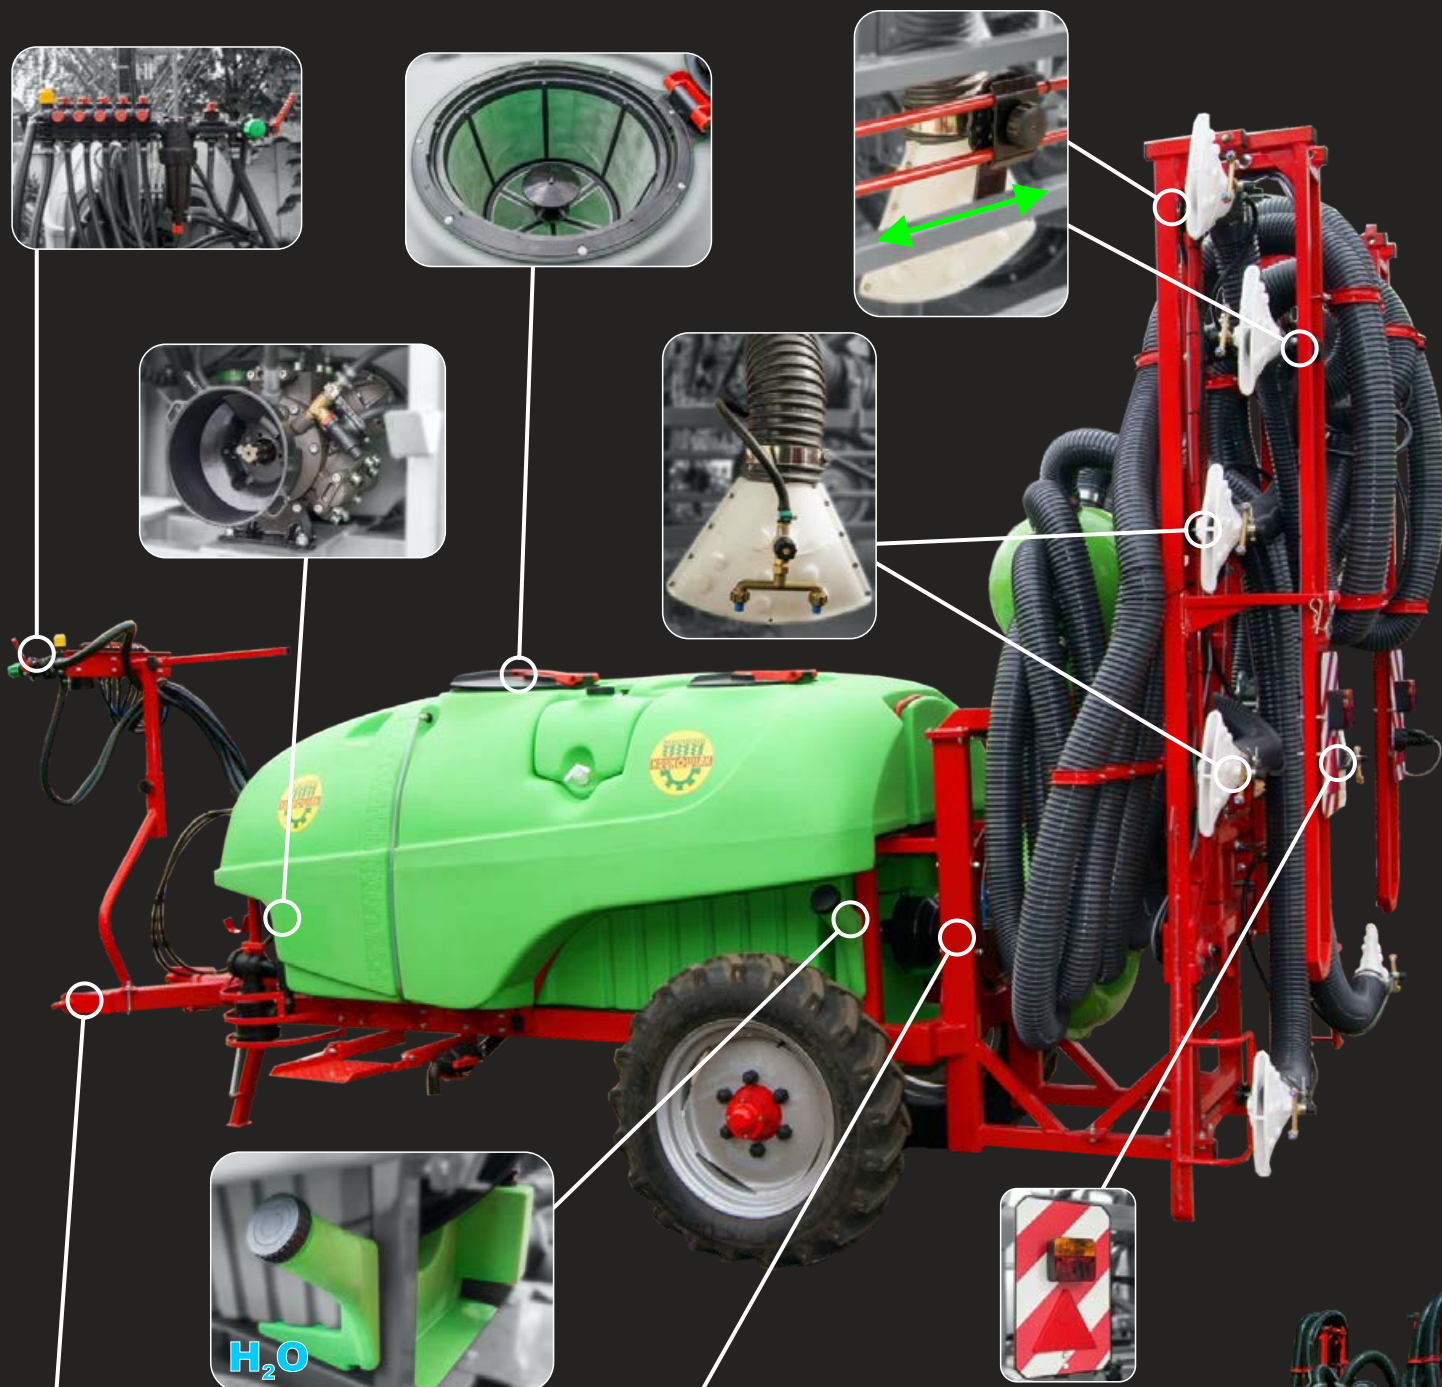

| I    | KM | l/min | mm  | m <sup>3</sup> /h | s x h (m)         |           |
|------|----|-------|-----|-------------------|-------------------|-----------|
| 1000 | 64 |       |     |                   |                   |           |
| 1500 | 78 | 121   | 470 | 16.000            | 7,0 - 12<br>x 2,5 | 9,5 x 24" |
| 2000 | 82 |       |     |                   |                   |           |