



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



facebook.com/AGCOcorp
twitter.com/AGCOcorp
youtube.com/AGCOcorp
ustream.tv/channel/AGCOchat
blog.agcocorp.com



MASSEY FERGUSON jest światową marką należącą do AGCO Corporation.
© AGCO Limited. 2012 | 15357/0612 | Polish/1012/3m



Responsible forest management

Korbanek sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 159

TEL 0048 61 8950300 FAX 0048 61 8950309

www.korbanek.pl e-mail: info@korbanek.pl

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej sprzedaży.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o
kontakt ze Sprzedawcą maszyn Massey Ferguson.



276-360 KM | **MF BETA**
7360/7370



FROM MASSEY FERGUSON

**Strona 10**

Wybierzcie przyrząd żniwny najlepiej dopasowany do Waszych żniw

**Strona 14**

Układ młójący i oddzielanie

**Strona 16**

Wyniki

**Strona 22**

Łatwa kontrola maszyny dzięki ultra-ergonomicznym funkcjom

**Strona 24**

Pełna kontrola w zasięgu ręki

Spis treści

- 04 Produkcja wysokiej jakości
- 07 Zawsze tam, gdzie potrzeba
- 08 Zasilanie « kłosami do przodu »
- 10 Wybierzcie przyrząd żniwny najlepiej dopasowany do Waszych żniw
- 12 Pure Gold, czyli Czyste Złoto Massey Ferguson
- 14 Układ młóćący i oddzielanie
- 15 2 układy w 1
- 16 Wyniki
- 19 Korzystajcie maksymalnie z dnia pracy w doskonałym miejscu pracy
- 20 Moje miejsce pracy
- 22 Łatwa kontrola maszyny dzięki ultra-ergonomicznym funkcjom
- 24 Pełna kontrola w zasięgu ręki
- 26 Płynność ruchu – ParaLevel kombajnu Massey Ferguson (opcja)
- 28 Układ ParaLevel
- 30 Czas żniw
- 32 Wyjątkowy design ułatwiający zadanie
- 34 Jak bardzo ważny jest dla Was silnik kombajnu zbożowego ?
- 35 Serwis dostępny, gdy go potrzebujecie
- 36 Dane techniczne – Wyposażenie standardowe
- 38 MF BETA : Kluczowe argumenty

Strona 26

Płynność ruchu – ParaLevel
kombajnu Massey Ferguson

Strona 34

Jak bardzo ważny jest dla Was
silnik kombajnu zbożowego ?



Breganze, Włochy

Centrum wytwarzające wysokiej jakości kombajny zbożowe Massey Ferguson, Precyzja fabrykacji i najwyższej zaawansowana inżynieria, Miejsce narodzin Wasze najlepszego w życiu zakupu.

To właśnie tutaj wszystko się zaczyna, tutaj, gdzie każda najmniejsza nawet część znajduje swoje miejsce, by dać narodziny maszynom o niesamowitych możliwościach. Centrum produkcyjne kombajnów zbożowych w Breganze znajduje się w pięknej prowincji Vicenza, we Włoszech. Podobnie jak liczne pozostałe centra produkcyjne Massey Ferguson w świecie, fabryka posiada długie i znakomite doświadczenie w domenie inżynierii rolniczej.

Fabryka w Breganze produkuje kombajny zbożowe Massey Ferguson z pięcioma, sześcioma oraz z ośmioma wytrząsaczami a także wydajne kombajny hybrydowe, które są przeznaczone na rynki europejskie, afrykańskie i Środkowego Wschodu. Ta ultra nowoczesna fabryka rozciąga się na powierzchni 22 hektarów i zatrudnia ponad 400 osób. Kombajny zbożowe z Breganze są zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, zaprojektowane przez wyspecjalizowanych inżynierów wykorzystujących najnowsze technologie.

Kombajny zbożowe z Breganze są wyposażone w układ młócający oraz przrządy żniwne (FreeFlow lub PowerFlow), dostępne w różnych wielkościach i skonstruowane tak, by zwiększyć maksymalnie wydajność w żniwach i zminimalizować straty.





Zawsze tam, gdzie potrzeba

Wiemy jak bardzo czas jest cenny w czasie żniw, dlatego też kombajn zbożowy Massey Ferguson Beta łączy praktyczną i intuicyjną budowę z najwyższą technologią, prostą w obsłudze.

Modele	Moc maksymalna (KM/kW)	Ilość wytrząsaczy	Pojemność zbiornika na ziarno (litry)
MF BETA 7360	276/203	5	9 000
MF BETA 7370	360/265*	6	9 000
MF BETA 7360 ParaLevel	276/203	5	8 600
MF BETA 7370 ParaLevel	360/265*	6	8 600

*Z Power Boost

- Nowe środowisko pracy wyposażone w innowacje przeznaczone do zwiększenia produkcji
- Niskie koszty użytkowania, znaczna oszczędność w zużyciu paliwa, łatwa konserwacja
- Ziarno i słoma znakomitej jakości dzięki układowi młóścącemu dbającemu o ziarno i dzięki intensywnemu oddzielaniu ziarna od słomy
- Układ młóścący 2 w 1, elastyczny i prosty w regulacji dla każdego typu zbiorów
- Wydajne przyrządy żniwne (PowerFlow lub FreeFlow – wybór dla profesjonalistów), zbudowane z wysokiej jakości materiałów, przygotowane do pracy we wszystkich warunkach



Zasilanie « kłosami do przodu »

Zasilanie « kłosami do przodu » od początku do końca, aby zapewnić najwyższą jakość materiału. Przyrząd żniwny kombajnu odgrywa ogromną rolę w uzyskaniu wysokiej wydajności przez maszynę. Massey Ferguson, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, proponuje Państwu do wyboru przyrząd żniwny PowerFlow w przesuwnej taśmie podającej lub przyrząd żniwny FreeFlow o dużej przepustowości.





Wybierzcie przyrząd żniwny najlepiej dopasowany do Waszych żniw



FreeFlow



Wielozłącze w wyposażeniu standardowym przyspiesza przeprowadzenie czynności w przypadku zmiany pól.



Listwa tnąca Schumacher jest najbardziej wydajna z dostępnych na rynku, dzięki prędkości 1220 cięć na minutę i samoczyszczącemu układowi chroniącemu ostrza tnące.



Wsuwane palce na całej długości podajnika ślimakowego zwiększają przepustowość i gwarantują doskonałe, szybkie zasilanie w materiał podajnika pochylonego.



Walec zasilający umieszczony z przodu podajnika pochylonego zapewnia równy strumień materiału między przenośnikiem ślimakowym a podajnikiem pochylonym. Układ zasilający posiada również rewers, łatwo obsługiwany z kabiny kombajnu.

PowerFlow



Podajnik ślimakowy do rzepaku (opcja) zwiększa przepustowość materiału do podajnika pochylego w przypadku upraw wysokich, co wpływa na znaczne zwiększenie wydajności. Dwie boczne kosy elektryczne uzupełniają zestaw do rzepaku.



Listwa tnąca znajduje się w odległości 1,14 m od podajnika ślimakowego, aby zapewnić optymalne pole widzenia i wydajność. Solidna taśma podająca PowerFlow przekazuje zebrany materiał ze stałą prędkością w kierunku podajnika pochylego i zajmuje się również odrzucaniem kamieni, aby uniknąć wszelkiego uszkodzenia maszyny.



Automatyczna korekta przechylenia przyrządu żniwnego AutoLevel znajduje się w wyposażeniu seryjnym kombajnu. Płynne przestawienie z jednej strony na drugą w celu uzyskania stałej wysokości cięcia i automatyczne połączenie z prędkością obrotową nagarniacza wpływa na ułatwienie kontroli cięcia przez operatora.



Pure Gold, czyli



Czyste Złoto Massey Ferguson

– Układ młócający zwiększający Wasze zyski



Młócenie i oddzielanie

Serce maszyny – nasze kombajny zbożowe pracują bez wysiłku dzięki ich silnemu bębnowi młójącemu o dużej bezwładności i klepisku o wysokiej wydajności.



Ciężar bębna młójącego został zwiększony dzięki listwom dociążającym w celu zwiększenia stopnia bezwładności cepów, gdy dotykają one kłosów. Umożliwia to zmniejszyć obciążenia na przekładnie napędowe oraz zmniejszyć zapotrzebowanie mocy i zużycie paliwa.

Klepisko wyróżnia się dzięki zamontowaniu metalowych prętów o różnym rozstawie: tylna sekcja dysponuje dwa razy mniejszą ilością prętów niż sekcja przednia. Taka budowa oferuje zachowanie doskonałej równowagi między wysoką wydajnością omlotu a przepustowością ziarna przez klepisko.

2 układy w 1

Separator obrotowy MCS oferuje wiele powierzchni umożliwiającej wydostanie tak wiele ziarna jak jest to możliwe, zanim dotrze ono do wytrząsaczy.



Układ młócający MCS (Multi Crop Separator), czyli separator obrotowy z przestawianym klepiskiem, to wyróżniające się rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie klepiska wtedy, gdy jest ono potrzebne. Przesławienie klepiska jest przeprowadzane elektrycznie. Kiedy nie ma konieczności używania klepiska, to przestawia się je do pozycji górnej. Dzięki temu optymalizuje się osiągi kombajnu, gdy zbierany materiał jest suchy oraz zwiększa się wydajność.

Możliwe jest również łatwe zamocowanie zestawu przebrojenia do kukurydzy lub zamówienie uniwersalnego klepiska, przydatnego zwłaszcza w przypadku zbiorów słonecznika, kukurydzy lub zbioru zbóż na małych powierzchniach.

Wyniki

Jakość ziarna wpływa na uzyskiwaną przez Państwa cenę sprzedaży. Specjalna budowa komory czyszczącej w połączeniu z sitami czyszczącymi o dużej wydajności umożliwia uzyskanie ziarna o najwyższej czystości.

Zbiornik na ziarno jest pojemny: 9000 litrów w przypadku kombajnów w wersji standard i 8600 litrów w przypadku kombajnów z układem ParaLevel. Szybkość rozładunku rurą wyładowczą wynosi aż 105 l/s i jest najwyższa z dostępnych rozwiązań na rynku w kombajnach zbożowych tej kategorii.



Sita są elektrycznie przestawiane z kabiny kombajnu, umożliwiają one łatwą kontrolę czystości ziarna. Wysokie ścianki przedziałowe na górnym sicie umożliwiają pracę na pochyłym terenie przy zachowaniu stałej wydajności.



Długie wyrząsacze składają się z czterech „aktywnych”, wysokich stopni 210 mm i gwarantują wysoką wydajność w oddzielaniu ziarna od resztek słomy. Duże szczeliny, zwłaszcza na poziomie tylnych ścianek stopni, zapewniają jeszcze łatwiejsze przedostawanie się ziarna. Wysokość stopni jest najwyższa spośród wyrząsaczy stanowiących wyposażenie tradycyjnych kombajnów zbożowych. Przedni stopień wyrząsaczy jest wzmocniony dla zbioru kukurydzy.



Czujnik niedomłóconego materiału odczytuje jego ilość a wynik jest wyświetlany w kabinie kombajnu, na terminalu, dzięki czemu można szybko zmodyfikować ustawienia.

Rozdrabniacz słomy jest specjalnie przygotowany do osiągnięcia wysokich osiągnięć w rozdrabnianiu i rozrzucaniu słomy, zwłaszcza w gospodarstwach praktykujących uproszczone technologie pracy. Noże są rowkowane, aby zapewnić nienaganne cięcie i zmniejszyć zapotrzebowanie mocy. Zmocowane noże są całkowicie regulowane, wraz z rozrzutnikiem słomy gwarantują całkowitą kontrolę jakości i rozłożenia rozdrobnionej słomy.



Rowkowane noże rozdrabniacza wraz z regulowaną listwą w wyposażeniu seryjnym umożliwiają rozdrobnienie słomy na równe kawałki.



Rozrzutnik plew dwutalerzowy z różnymi regulacjami jest dostępny w wyposażeniu opcjonalnym, podobnie jak kierownice ustawiane elektrycznie, aby słoma mogła być skierowana pod wiatr i oddalona od uprawy, jeśli będzie to konieczne.



Układ młócący chroni słomę i pozostawia ją w znakomitym stanie, dzięki czemu może być ona potem zebrana prasą zbierającą, by stanowić później pokarm dla zwierząt lub być wykorzystana na ściółkę albo jako materiał opałowy.





Korzystajcie maksymalnie z dnia pracy w doskonałym miejscu pracy

Kabina Skyline

Miejsce pracy operatora jest kluczowym czynnikiem wpływającym na uzyskanie najlepszych osiągnięć kombajnu. Szerokie pole widzenia w połączeniu z urządzeniami sterującymi umieszczonymi w odpowiednich miejscach sprawiają, że warunki pracy i wydajność są lepsze. Intuicyjne menu w Terminalu TechTouch podają informacje w czasie rzeczywistym i uruchamiają układy ostrzegawcze, aby ochronić Państwa inwestycję

Moje miejsce pracy

Przestrzeń, komfort, pole widzenia – oto trzy fundamenty kabiny wysokiej jakości. Kabina Skyline oferuje to wszystko w każdej sytuacji. Panoramiczne pole widzenia, niezbędne w czasie pracy na pole, przyrząd żniwny, na rurę wysypową. Zapewnione jest również pole widzenia do tyłu dzięki szerokim lusterkom regulowanym elektrycznie lub dzięki kamerze wyświetlającej obraz z tyłu kombajnu (opcja) na ekranie terminala TechTouch.

Kabina jest wyposażona w cały zestaw funkcji, których oczekujecie w miejscu pracy o wysokiej jakości :

- Klimatyzacja i ogrzewanie całkowicie zautomatyzowane.
- Fotel z amortyzacją pneumatyczną.
- Boczne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie.
- Siedzenie dla pasażera ze schładzanym schowkiem na napoje.
- Znakomita izolacja dźwiękowa dla zapewnienia spokojnej pracy.
- Nowe lusterka dzielone na dwie części, oferujące dzielone pole widzenia.
- Stopnie dostępu do kabiny są bezpieczne i łatwe w użyciu.



Doskonałe pole widzenia
na przyrząd żniwny



W pełni widoczny
rozładunek ziarna



Terminal



Lusterka szerokokątne



Główne urządzenia sterujące
w zasięgu wzroku





Łatwa kontrola maszyny dzięki ultra-ergonomicznym funkcjom



- 01 Podnoszenie/opuszczanie nagarniacza
- 02 Wsuwanie/cofanie nagarniacza
- 03 Wyłącznik bezpieczeństwa
- 04 Podnoszenie/opuszczanie przyrządu żniwnego
- 05 Kąt przechylenia przyrządu żniwnego
- 06 Uruchomienie wysypu ziarna
- 07 Otwarcie/zamknięcie rury wysypowej

Dźwignia PowerGrip

Nowa dźwignia wielofunkcyjna PowerGrip jest dopasowana do dłoni operatora i została umieszczona na końcu podłokietnika, w pobliżu przycisków i przełączników służących do przeprowadzenia podstawowych ustawień i kontroli. Pozycja podłokietnika jest całkowicie regulowana.



- Ustawienie prędkości obrotowej nagarniacza
- Rozpoczęcie jazdy



- 01 Ustawienie prędkości obrotowej silnika
- 02 Włączenie młocarni
- 03 Włączenie przyrządu żniwnego
- 04 Włączenie napędu na 4 koła
- 05 Włączenie hamulca parkingowego

Podłokietnik PowerGrip

Prawy podłokietnik dzięki swojemu praktycznemu położeniu staje się centrum zarządzającym kombajnu, w którym operator może zmodyfikować wszystkie ustawienia i parametry. Ramię operatora wygodnie spoczywa na podłokietniku, dłoń może sięgnąć wszystkich podstawowych urządzeń sterujących.

Terminal TechTouch

Terminal TechTouch, znajdujący się również w zasięgu ręki, jest wyposażony w ekran obsługiwany dotykowo o wysokiej jakości wyświetlania. Terminal wskazuje informacje i parametry, które są potrzebne i które można prosto przestawić.



- 01 Ustawienie prędkości obrotowej bębna młócającego
- 02 Ustawienie odległości przedniego klepiska
- 03 Ustawienie odległości tylnego klepiska
- 04 Ustawienie prędkości obrotowej wentylatora
- 05 Ustawienie górnego sita
- 06 Ustawienie dolnego sita
- 07 Ustawienie kierownic rozdrabniacza słomy
- 08 Otwarcie/zamknięcie pokryw zbiornika na ziarno
- 09 Uruchomienie kos do rzepaku
- 10 Uruchomienie trybu transportowego

Komfortowa obsługa

Urządzenia komfortowej obsługi są umieszczone bezpośrednio po prawej stronie podłokietnika i umożliwiają uruchomienie pozostałych funkcji. Te miękkie przyciski są bezpośrednio połączone z menu terminala TechTouch.



Pełna kontrola w zasięgu ręki

Nowy terminal TechTouch jest centrum kontrolnym wszystkich kluczowych operacji wpływających na osiągi Waszego kombajnu. W tym celu można wykorzystać ekran dotykowy i przyciski nawigacyjne w celu wyświetlania informacji, które są potrzebne.



Ekran z **podstawowymi informacjami** jest zawsze wyświetlany w górnym lewym rogu terminala. Ekran wskazuje prędkość obrotową silnika i prędkość jazdy. Wyświetlone są również: poziom paliwa, ilość roztworu mocznika AdBlue, a także kontrolka oleju silnika i temperatury silnika. Grafika przedstawia również aktualny stan poziomu ziarna w zbiorniku oraz stan rury wysypowej kombajnu zbożowego.



Intuicyjne **menu ekranu głównego** wskazuje rzeczywistą wysokość i ustawione parametry przyrządu żniwnego, straty ziarna na wytrząsaczach i sitach oraz ilość materiału do ponownego wymłócenia. Rzeczywista wysokość przyrządu żniwnego, prędkość obrotowa bębna młócącego, ustawienie odległości z przodu i z tyłu klepiska, prędkość obrotowa dmuchawy, ustawienie sita dolnego i górnego znajdują się tuż poniżej. Przyciski skrótów ekranowych umożliwiają szybkie przestawianie wszystkich parametrów.



Okna umieszczone w dolnej części wyświetlacza terminala pokazują ekrany **Info plus**. Operator może w ten sposób przechodzić między różnymi ekranami wyświetlającymi szczegółowe informacje o funkcjach maszyny. Może również, jednym rzutem oka, zobaczyć informacje dotyczące silnika, prędkości obrotowych wałków i upewnić się odnośnie dobrego działania całego kombajnu.



Obrazy z **dwóch kamer** mogą być wyświetlone w dolnej części okienek terminala. Operator może wybrać wyświetlanie obrazu z kamery na ekranie w dowolnym momencie lub tylko w niektórych przypadkach, na przykład podczas cofania kombajnem. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, operator może rozszerzyć wyświetlany obraz na cały wyświetlacz uruchamiając tę funkcję przyciskiem.

Zbudowany, by ułatwić pracę


- Szeroki, bardzo czytelny ekran jest podzielony na cztery części, każda z nich może wyświetlać to, co zostało wybrane przez operatora. Zawartość jest wyświetlana w sposób intuicyjny i można ją zmieniać w prosty sposób za pomocą klawiatury nawigacyjnej lub skrótów na ekranie dotykowym.
- Wybór kolorów umożliwia łatwe rozdzielenie na informacje i komunikaty ostrzegawcze, wyświetlane jako priorytetowe.
- Pozycję ekranu można dopasować do własnych potrzeb.
- Automatyczne nastawy robocze – kombajn zbożowy może być ustawiony z różnymi parametrami, maksymalnie można ustawić 10 konfiguracji, można je zmodyfikować za pomocą menu terminala TechTouch, do których maszyna automatycznie się dopasuje.
- Gotowość do zainstalowania kamery w terminalu TechTouch, aby polepszyć pole widzenia w strefie roboczej – na przykład w strefie działania rury wysypowej umieszczonej w tylnej części kombajnu zbożowego.





Płynność ruchu – Układ wyrównania do poziomu ParaLevel Massey Ferguson (opcja)


Ponieważ płaskich pól jest bardzo mało, proponujemy Państwu układ wyrównania do poziomu ParaLevel Massey Ferguson

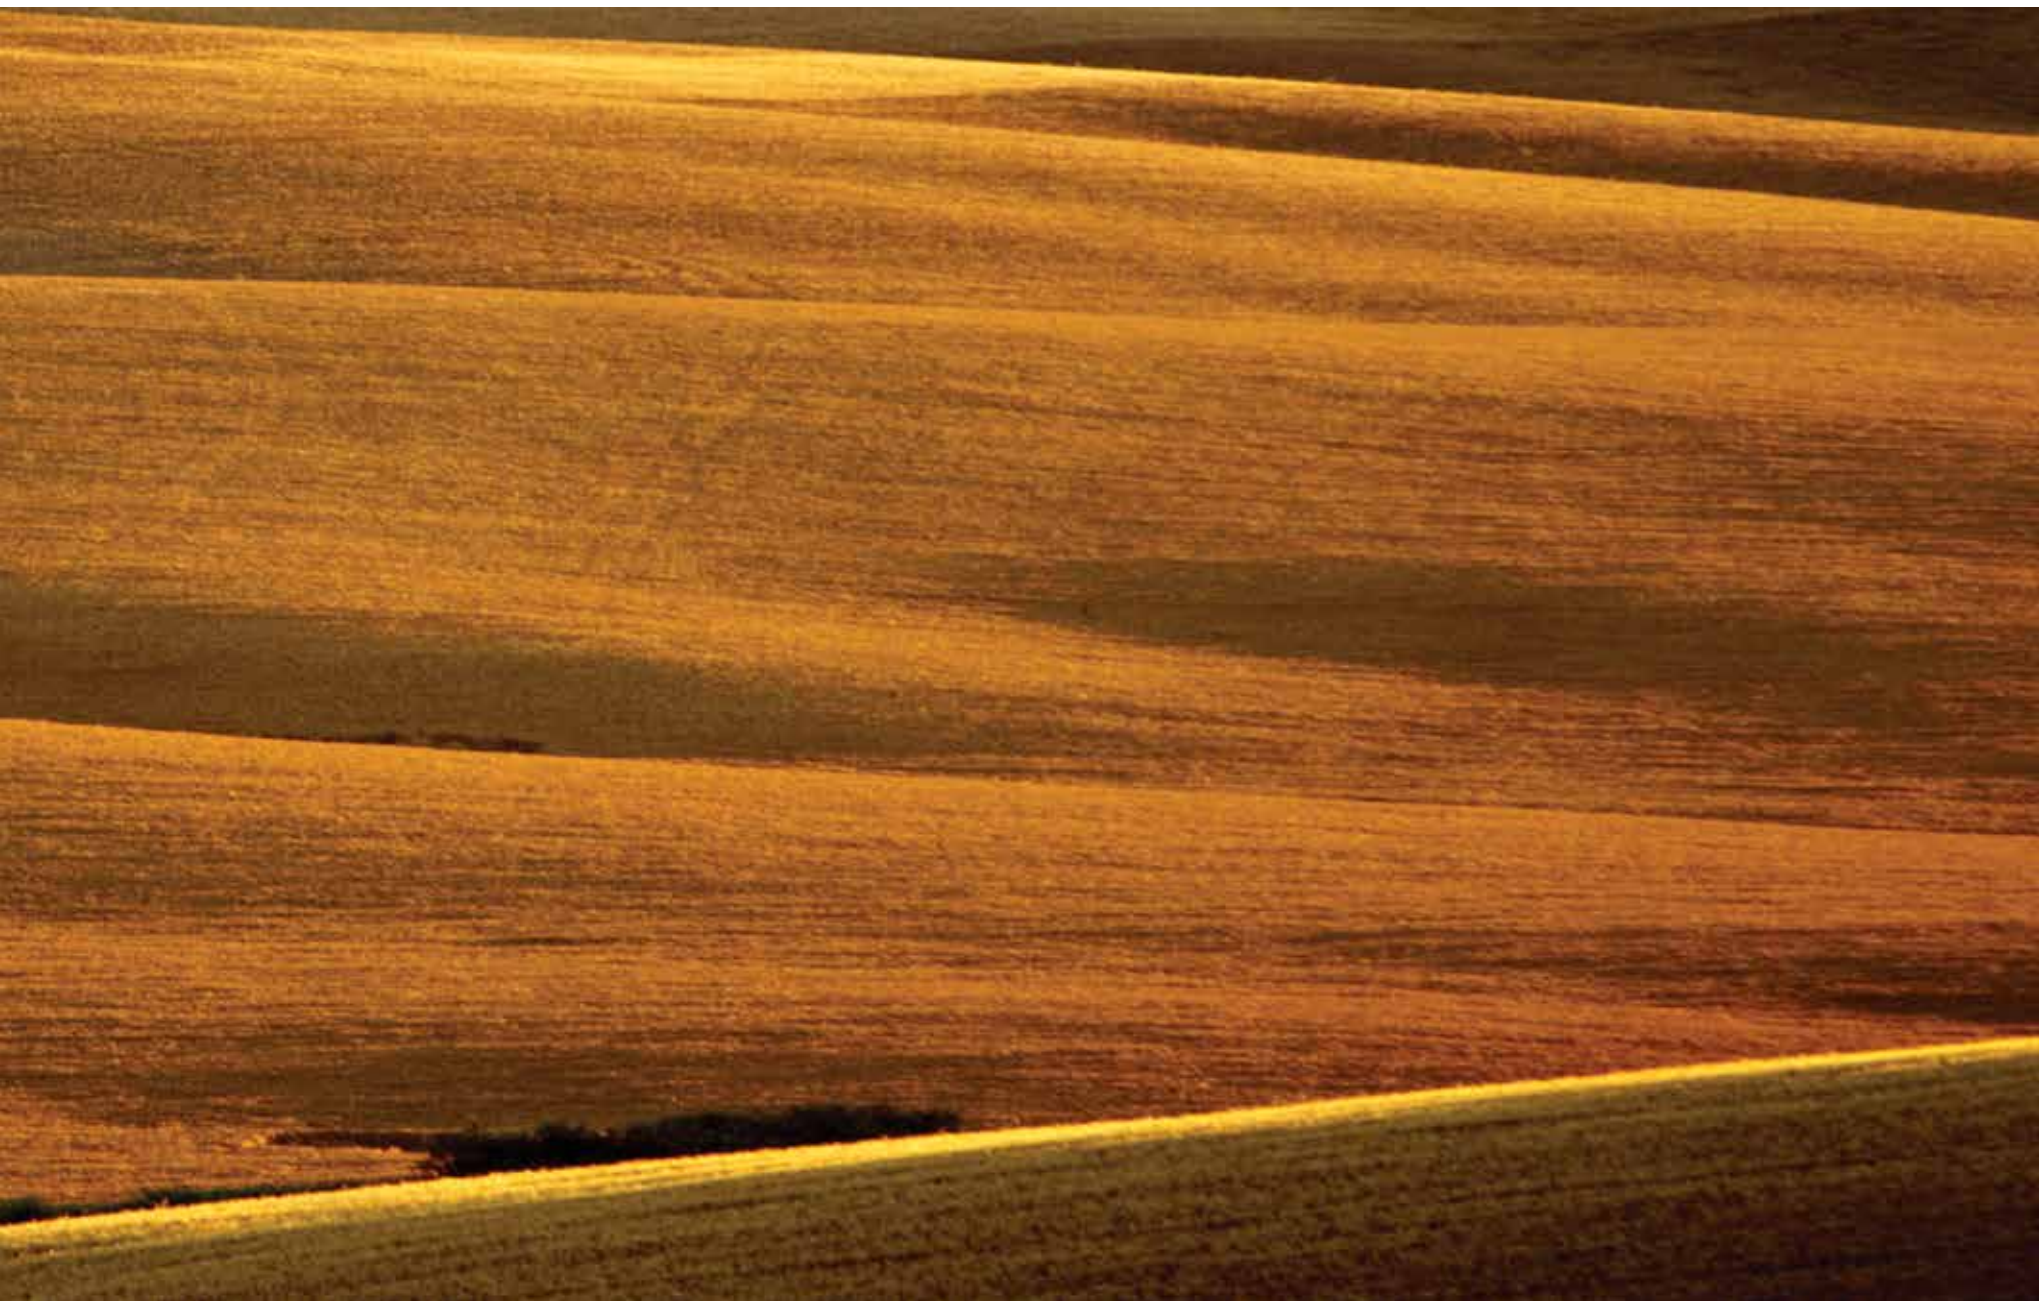

Układ wyrównania do poziomu ParaLevel

Układ automatycznego wyrównania do poziomu dla całkowitej płynności jazdy na terenach pofałdowanych.

Budowa układu opartego na równoległoboku umożliwia utrzymanie kombajnu w poziomie podczas pracy na zboczach. Kombajny MF 7360 oraz MF 7370 są dostępne w wersji ParaLevel. Ten opatentowany układ umożliwia skorygowanie przechylenia na zboczach o nachyleniu do 20%. Podzespoły kombajnu są zbudowane, by pracować w optymalny sposób na płaskim terenie. Ten układ utrzymuje najdłużej poziom na terenach pochyłych i umożliwia więc użycie kombajnu jeszcze dłużej – stąd też wzrost wydajności. Układ wyrównania do poziomu zawiera również układ napędu na 4 koła, co pozwala zwiększyć kontrolę kierunku jazdy jak i właściwości trakcyjnych w każdych warunkach. Dzięki temu kombajn zbożowy staje się bardziej pewnym i bezpiecznym miejscem pracy dla użytkownika.

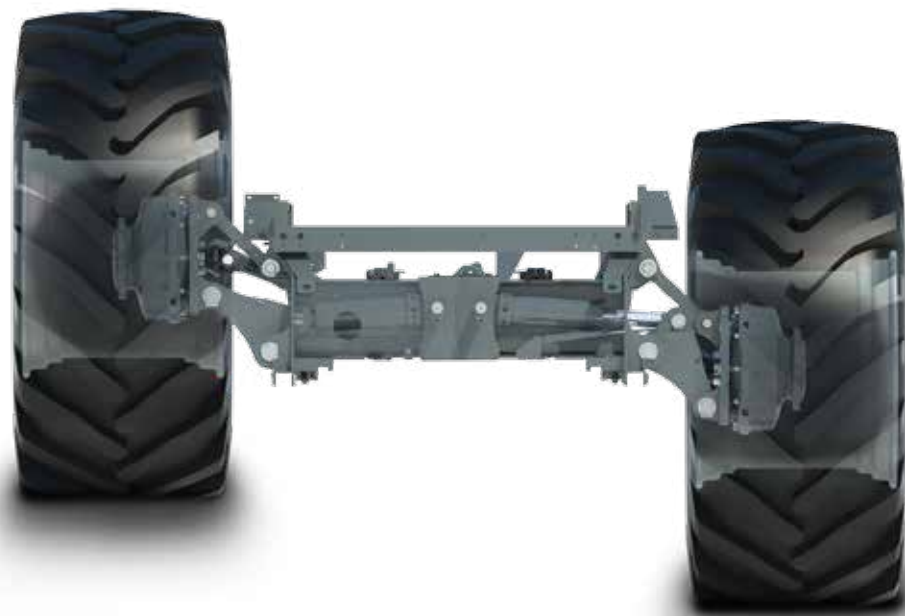



20%

Szerokość transportowa jest mniejsza niż 3,50 m (Ogumienie 800 w przypadku 5 wytrząsaczy) (Ogumienie 650 w przypadku 6 wytrząsaczy).


Czas żniw

Każdego dnia możecie wykorzystywać to, co najlepsze w kombajnie. Lampy H9 o dużym natężeniu światła zapewniają znakomite pole widzenia w każdą stronę, co jest bardzo przydatne, gdy praca odbywa się nocą.






Wyjątkowa budowa, by ułatwić Waszą pracę



Kontrola poziomu oleju silnika.



Kontrola i wymiana filtra powietrza.



Pewny i łatwy dostęp w celu oczyszczenia chłodnicy.



Boczne osłony kombajnu ułatwiające dostęp do miejsc kontrolnych



Łatwiejsze ściąganie sita dzięki inteligentnej budowie.




Oba zbiorniki są obok siebie, aby ułatwić do nich dostęp podczas napełniania.



Łatwy dostęp do zbiornika na ziarno w celu czyszczenia i w przypadku zmiany zbieranego materiału.



Łatwość przestawienia z rozdrabniania na układanie pokosu.



Możliwość uniesienia klepiska MCS w przypadku suchych warunków.



Uniesienie osłony rozdrabniacza w celu przestawienia w tryb układania pokosu lub do transportu.



Jak bardzo ważny jest dla Was silnik kombajnu zbożowego ?



Silnik AGCO SISU POWER spełnia najnowsze normy dotyczące emisji zanieczyszczeń dzięki technologii Selekttywnej Redukcji Katalitycznej (SCR). Inaczej mówiąc, jest to jedno najbardziej zaawansowanych rozwiązań z dostępnych na rynku. Umożliwia ono ochronę środowiska oraz bardzo duże obniżenie kosztów.

Ważna jest również wiedza o tym jak działa silnik – możemy Państwu powiedzieć, że sterowanie pracą silnika jest tak zaprojektowane, aby uzyskać równą krzywą momentu obrotowego, taką aby uzyskać najbardziej dopasowaną konfigurację kombajnu zbożowego w celu zapewnienia mu ciągłego działania pod obciążeniem. Taka właściwość, w połączeniu z napędami o niskim tarciu, umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa na tonę i uzyskania dużych oszczędności na paliwie.

Jesteśmy pewni, że dla Państwa stanowi to różnicę!

Gwarancja dostępu do serwisu przez cały czas



Umowa dotycząca serwisowania i napraw kombajnów zbożowych: MANAGER* - prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą maszyn Massey Ferguson w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Rolnictwo jest często trudnym zajęciem. To dlatego staramy się, aby nasi klienci mogli korzystać w każdej chwili z dostępu do serwisu, zwłaszcza w niektórych najbardziej ważnych porach roku. Dystrybutorzy maszyn angażują się w znalezienie maszyn, które będą najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb oraz w zapewnienie serwisu o wysokiej jakości jak i dostępu do części zamiennych. Nasi specjaliści o wysokich kwalifikacjach zapewniają pomoc serwisową najwyższej jakości.

Znamy środowisko rolnicze i jesteśmy w pełni świadomi wyzwań, które podejmują Państwo każdego dnia. Nasi dystrybutorzy są do dyspozycji, by rozwijać Państwa działalność. Prosimy nie wahać się, mogą Państwo zasięgnąć informacji dotyczących finansowania, warunków płatności a nawet wynajmu maszyn.


Dla Państwa aktywności ważne jest przewidzenie tego, co wydaje się nieprzewidywalne, zwłaszcza jeśli dotyczy to maszyn rolniczych. Całkowity spokój jest bezcenny. Ważne, aby uchronić Państwa aktywa, zapewniając maszynom żniwnym dostęp do serwisu gwarancyjnego oraz do części zamiennych: wystarczy poprosić o dodatkowe informacje na temat planu serwisowego MANAGER*.

* Uwaga: umowa serwisowa typu "MANAGER" nie jest dostępna w każdym kraju. W poszczególnych krajach, w tym i w Polsce, mogą obowiązywać inne umowy serwisowe, o innych warunkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji z zakresu sprawowanej gwarancji, prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą maszyn Massey Ferguson, w Państwa regionie.

Dane techniczne – Wposażenie standardowe



8 910 do 9 100 mm

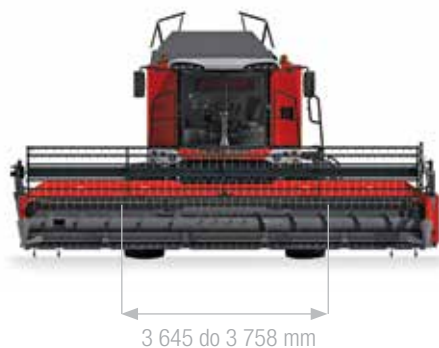

3 645 do 3 758 mm

Przyrząd żniwny	
Szerokość przyrządu żniwnego FreeFlow (m)	
Szerokość przyrządu żniwnego PowerFlow (m)	
Rewers	
Automatyczna kontrola wysokości cięcia	
Układ AutoLevel	
Walec zasilający	
Bęben młócający o dużej bezwładności	
8 listew cepowych + 8 listew balastowych	
Szerokość / Średnica (mm)	
Zakres obrotów (obr./min.)	
Kłepisko	
Moduł ABC (stopnie)	
Ilość listew kłepiska	
Kąt opasania (stopnie)	
Powierzchnia kłepiska (m²)	
Separator obrotowy (MCS)	
Szerokość / Średnica (mm)	
Kłepisko separatora obrotowego	
Ilość listew kłepiska	
Powierzchnia oddzielania (m²)	
Układ unoszenia kłepiska	
Wytrząsacze	
Liczba / Ilość stopni wytrząsaczy	
Powierzchnia oddzielania (m²)	
Komora czyszcząca	
Podsiewacz z wysokimi przegrodami	
Górne i dolne sita przestawiane elektryczne	
Całkowita powierzchnia sit (m²)	
Wentylator wirnikowy (dmuchawa)	
Prędkość obrotowa dmuchawy (obr./min.)	
Powrót niedomłóconego materiału	
Elektryczna regulacja prędkości obrotowej dmuchawy, z kabiny kombajnu	
Zbiornik na ziarno	
Pojemność (litry)	
Prędkość wyładunku (l/s)	
Długość rury wyładowniczej (m)	
Maksymalna wysokość wyładunku (m)	

BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL	BETA 7370 PL
5,40 do 7,60	5,40 do 7,60	5,40 do 7,60	5,40 do 7,60
5,50 do 6,80	5,50 do 6,80	5,50 do 6,80	5,50 do 6,80
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
1 340 / 600	1 600 / 600	1 340 / 600	1 600 / 600
380 do 1 210	430 do 1 310	380 do 1 210	430 do 1 310
14	14	14	14
12	12	12	12
120	120	120	120
0,83	0,99	0,83	0,99
1 340 / 600	1 600 / 600	1 340 / 600	1 600 / 600
8	8	8	8
0,9	1,07	0,9	1,07
•	•	•	•
5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
5,73	6,81	5,73	6,81
•	•	•	•
•	•	•	•
4,67	5,58	4,67	5,58
•	•	•	•
350 - 1 050	350 - 1 050	350 - 1 050	350 - 1 050
•	•	•	•
•	•	•	•
9 000	9 000	8 600	8 600
105	105	105	105
5	5	5	5
4,45	4,45	4,45	4,45

Przygotowanie słomy
Rozdrabniacz słomy
Silnik
AGCO POWER e ³ z selektywną redukcją katalityczną (SCR)
Pojemność (litry)
Moc (ISO 14396) KM/kW
*Z Power Boost
Pojemność zbiornika na paliwo (litry)
Pojemność zbiornika na AdBlue (litry)
Przekładnia napędowa
Napęd hydrostatyczny/4 przełożenia
Ogumienie
Przednie
Tylne
Kabina
Skyline
Wymiary
Długość całkowita (mm)
Szerokość (bez przyrządu żniwnego, z ogumieniem seryjnym) (mm)
Masa (kg)

BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL	BETA 7370 PL
•	•	•	•
•	•	•	•
7,4	8,4	7,4	8,4
276/203	320/ 235 360*/265	276/203	320 / 235 360*/265
620	620	620	620
80	80	80	80
•	•	•	•
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Klimatyzacja automatyczna, ogrzewanie, lusterka regulowane elektrycznie, fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną, kolumna kierownicza z regulacją w trzech płaszczyznach, terminal TechTouch, schładzany schowek, kamera z tyłu kombajnu			
8 910	8 910	9 100	9 100
3 490	3 900	3 490	3 758
12 960	13 360	14 110	14 660

Wyposażenie opcjonalne

Kombajn zbożowy z ParaLevel
Przygotowanie słomy
Rozrzutnik słomy z kierownicami regulowanymi elektrycznymi
Rozrzutnik plew
Ogumienie
Przednie
Przednie
Poniżej 3,5 m
Górne wydajne sita do kukurydzy
Reduktor prędkości obrotowej dmuchawy 270 do 840 obr./min.
Wyposażenia dodatkowe

BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL	BETA 7370 PL
-	-	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
•	•	•	•
•	•	•	•
Tylne osz z napędem (seryjnie w wersji ParaLevel), zestaw reduktora prędkości obrotowej dmuchawy, rozrzutnik plew, kompresor powietrza, przebrojenie do kukurydzy, do grochu i do fasoli			

Določono vselkih starari, aby informacije zavarte v niniejszej broszurze byly dokladne i aktualne. Jednakże istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności, błędów lub pominięć, a szczegóły specyfikacji mogą zostać w każdej chwili zmienione, bez powiadamiania. Dlatego wszystkie kwestie związane ze specyfikacją maszyn powinny być omówione i ustalone ze Sprzedawcą maszyn Massey Ferguson przed dokonaniem zakupu.



Zbudowane, by sprostać wymagom każdego żniwa, nawet tych najtrudniejszych

01 Przyrząd żniwny PowerFlow

- Regularny przepływ zbieranego materiału w celu stałego zasilania w kierunku bębna młójącego, w każdych warunkach.

02 Walec zasilający

- Równomierne zasilanie w materiał na całej szerokości podajnika pochylego dla zapewnienia wysokiej przepustowości i wysokiej jakości.

03 Bęben młójący o dużej bezwładności

- Bęben młójący o dużej bezwładności dociążony listwami, zapewniający znakomite osiągi, nawet w trudnych warunkach..

04 Wzmocnione klepisko

- Klepisko może być niezależnie przestawiane z przodu i z tyłu, aby uzyskać optymalny omłot dla każdego typu zbioru i w każdych warunkach (uniwersalne klepisko jest możliwe w wyposażeniu opcjonalnym).

05 Separator obrotowy z przestawianym klepiskiem MCS

- Lepsze oddzielanie ziarna w trudnych warunkach. Klepisko modułu MCS Plus może być uniesione do góry, aby zachować wysoką jakość słomy w suchych warunkach.

06 Wytrząsacze

- Lepsze oddzielanie dzięki wytrząsaczom o długości 4,25 m, wyposażonym w wysokie, perforowane przegródki.

07 Komora czyszcząca

- Ziarno o znakomitej czystości jest uzyskiwane dzięki długiemu podsiewaczowi, wyposażonemu w wysokie przegródki oraz dzięki wydajnym sitom, regulowanym elektrycznie.

08 Kabina Skyline

- Bardzo przestronna, panoramiczna i wygłuszona kabina, wyposażona w terminal TechTouch, umożliwiający kontrolę i ustawienie parametrów pracy kombajnu.

09 Zbiornik na ziarno

- Zbiornik na ziarno z pokrywami otwieranymi elektrycznie, szybkie opróżnianie zbiornika z ziarna.

10 Silnik

- Silnik 6-cylindrowy AGCO POWER z technologią SCR, umożliwiający uzyskanie oszczędności w zużyciu paliwa i chroniący środowisko naturalne.

11 Rozdrabniacz słomy

- Rowkowane noże i liczne ustawienia umożliwiają rozdrobnienie słomy i uzyskanie jej wysokiej jakości wymagającej niskiego zapotrzebowania mocy oraz równomierne rozłożenie na całej szerokości przyrządu żniwnego.

12 Przednia oś z układem ParaLevel (wyłącznie w przypadku wersji ParaLevel)

- Ekskluzywny i innowacyjny układ wyrównania do poziomu ParaLevel zapewniający małą szerokość transportową (3,5 m) oraz pracę na pochyłościach terenu sięgających do 20 %.