

# GŁĘBOSZE Z ZĘBAMI LD 900

Helios | Heliplow



# Ząb LD 900

Wybór agronomów

## Ząb LD 900 dla głęboszy.

Ząb LD 900

(LD = Low Disturbance

[Niskie poruszenie],

prześwit 900 mm)

został przygotowany, aby doskonale spełnić potrzeby agronomiczne w zakresie rozluźnienia gleby.

Dłuto MIG



Wypracowany kąt penetracji gleby

- łatwiejsza penetracja suchej gleby – zmniejszenie mocy potrzebnej do ucięcia

Trwały kształt

- zachowuje szerokość rob. na wszystkich etapach zużycia


Wytrzymałość

- dłuto z końcówką hartowaną węglikiem (opcja)
- skrzydła podcinające z hartowaniem węglikiem (opcja)


Zabezpieczenie zębów

- śrubowe
- non-stop hydrauliczne: 2 siłowniki  $\varnothing$  60 mm; siła wyzwalająca od 400 do 875 kG


Zwiększenie porowatości gleby

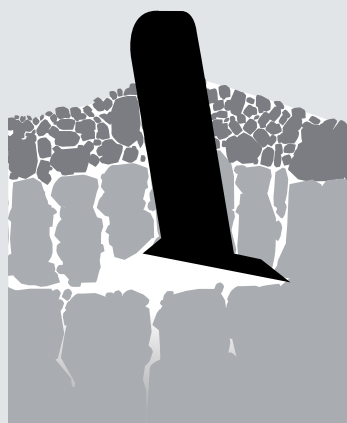


**Tworzenie szczelin bez poruszania warstw uprawowych**

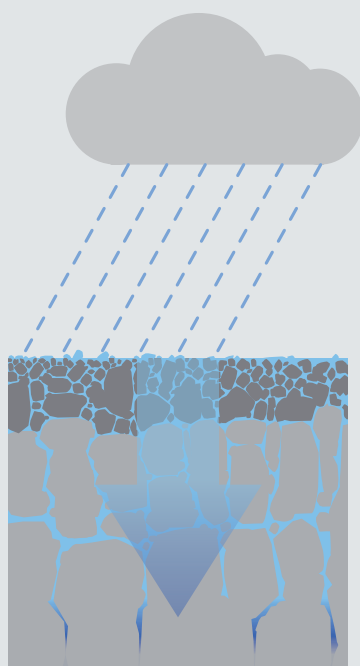


**Zwiększenie przepuszczalności gleby przy nadmiernych opadach**

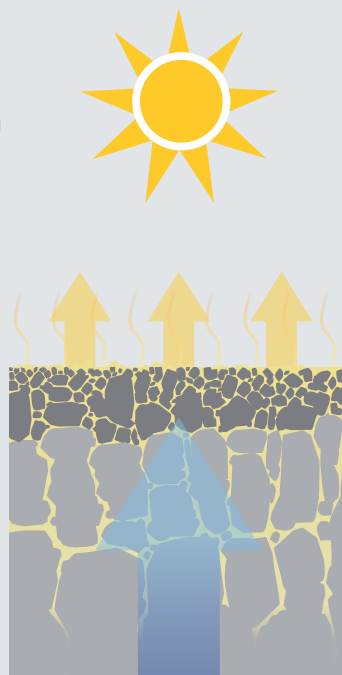


**Wzmaganie podsiąkania kapilarnego**

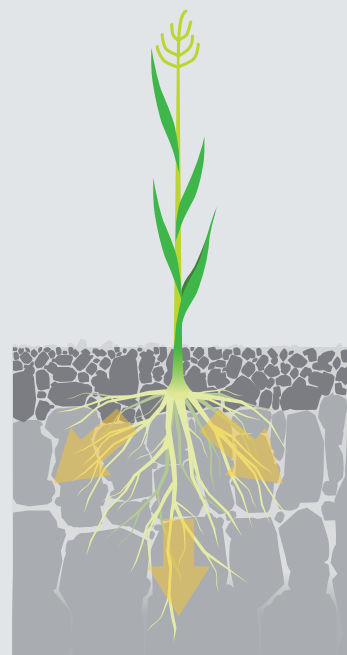

**Efektywny rozwój i budowa systemu korzeniowego**

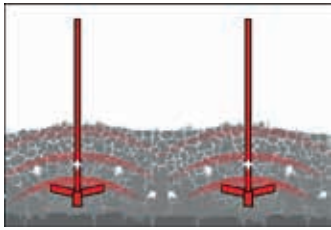

Ząb LD posiada prostą i symetryczną słupicę. Zapewnia ona zrównoważone podnoszenie gleby na całej szerokości maszyny. Brak poprzecznego ubijania gleby.

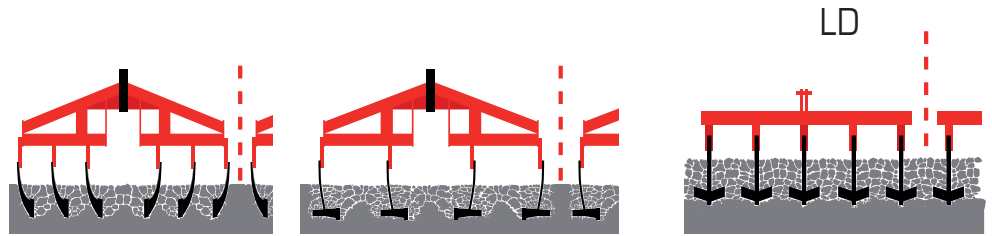

Symetria zapewnia pracę na całej szerokości przejazd za przejazdem i nie wymaga żadnych przejazdów krzyżujących się jak ma to miejsce w przypadku innych głęboszy dostępnych na rynku.

**Ząb LD 900 nowej generacji jest dostępny dla głęboszy: jednobelkowych Heliplow i dwubelkowych Helios.**

<b>HELIOS LD 900</b>					
HELIOS LD 900 B Zabezpieczenie śrubowe	3,00 m	-	3	936 kg	100 - 130 KM
	3,00 m	-	5	1 200 kg	150 - 200 KM
	3,45 m	-	5	1 232 kg	150 - 200 KM
	4,00 m	-	7	1 550 kg	200 - 300 KM
HELIOS LD 900 NSH Zabezpieczenie non-stop hydrauliczne	3,00 m	-	3	1 150 kg	100 - 130 KM
	3,00 m	-	5	1 534 kg	150 - 200 KM
	3,45 m	-	5	1 573 kg	150 - 200 KM
	4,00 m	-	7	2 000 kg	200 - 300 KM
<b>HELILOW</b>					
HELILOW LD 900 B Zabezpieczenie śrubowe	3,00 m	3,00 m	4	700 kg	120 KM
	3,50 m	3,50 m	6	920 kg	140 KM
	4,00 m	4,00 m	6	1 000 kg	150 KM
HELILOW LD 900 NSH Zabezpieczenie non-stop hydrauliczne	3,00 m	3,00 m	4	1 120 kg	140 KM
	3,50 m	3,50 m	6	1 400 kg	180 KM
	4,00 m	4,00 m	6	1 510 kg	200 KM



Wytrzymuje próbę czasu!

PRODUCENT:

**GRÉGOIRE-BESSON**  
49230 Montfaucon-Montigné  
Francja

DYSTRYBUTOR w POLSCE

**GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.**  
Kowanówko  
ul. Obornicka 1a  
64-600 Oborniki Wlkp.  
Tel: 61 297 75 30  
Kom: 603 138 568  
Fax: 61 297 22 62  
gbesson@poczta.onet.pl

**[www.gregoire-besson.pl](http://www.gregoire-besson.pl)**